

***Заслонки регулирующие серии ЗР (в стальном корпусе)
с электромеханическим приводом
общепромышленного исполнения***

Область применения, структура обозначения, общие технические характеристики ...	21-3	
Режимы работы заслонок регулирующих с электромеханическим приводом	21-4	
Заслонки регулирующие (DN 40 - 100, пропорциональное регулирование):		
- привод SP0, климатическое исполнение У3.1	21-6	
- привод SP1, климатическое исполнение У2	21-8	
Заслонки регулирующие (DN 125 - 200, пропорциональное регулирование) - привод SP2		21-10
Заслонки регулирующие (DN 40 - 100, пропорциональное регулирование):		
- приводы LM24A-SR, SM24A-SR	21-12	
- приводы GDB161.1E, GEB161.1E	21-14	
Заслонки регулирующие (DN 40 - 100, позиционное регулирование):		
- приводы LF230-S, SF230A-S2	21-16	
- приводы GMA321.1E, GCA321.1E	21-18	

***Заслонки регулирующие серии ЗР (в стальном корпусе)
с электромеханическим приводом
взрывозащищенного исполнения***

Область применения, структура обозначения, общие технические характеристики	21-20
Заслонки регулирующие взрывозащищенные (DN 40 - 100, пропорциональное регулирование) - привод SP1-Ex	21-22
Заслонки регулирующие взрывозащищенные (DN 125 - 200, пропорциональное регулирование) - привод SP2-Ex	21-25
Заслонки регулирующие серии ЗР (в стальном корпусе) с ручным управлением	21-28

Заслонки регулирующие серии ЗР дроссельного типа (в стальном корпусе)	21-31
Область применения, структура обозначения, общие технические характеристики	21-31
Режимы работы заслонок регулирующих дроссельного типа с электро-механическим приводом	21-32
Заслонки регулирующие дроссельного типа общепромышленного исполнения (пропорциональное регулирование):	
- DN 150, 200, привод SP0, климатическое исполнение У3.1	21-34
- DN 150, 200, привод SP1, климатическое исполнение У2	21-36
- DN 250, 300, привод SP1	21-38
- DN 150, 200, привод SM24A-SR	21-40
- DN 150, 200, привод GEB161.1E	21-42
Заслонки регулирующие дроссельного типа общепромышленного исполнения (позиционное регулирование):	
- DN 150, 200, привод SF230A-S2	21-44
- DN 150, 200, привод GCA321.1E	21-46
Заслонки регулирующие дроссельного типа взрывозащищенного исполнения (DN 150 - 300, пропорциональное регулирование, привод SP1-Ex)	
	21-48
Заслонки регулирующие дроссельного типа с ручным управлением (DN 150 - 300)	
	21-50

ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ СЕРИИ ЗР **с электромеханическим приводом** **общепромышленного исполнения**

Заслонки регулирующие с электромеханическим приводом общепромышленного исполнения соответствуют ТУ ВУ 200029142.029-2005.

Заслонки регулирующие предназначены для использования в системах дистанционного управления потоками различных газовых сред, в том числе углеводородных газов, газовых фаз сжиженных газов, сжатого воздуха и других неагрессивных газов для регулирования расхода проходящих газов и не могут использоваться в качестве запорного органа.

Рекомендуется применять заслонки регулирующие в комплекте с запорной арматурой (отсечными клапанами, задвижками, кранами и др.)

Структура обозначения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ЗР Х - Х ХХ Х Х Х Х

1. ЗР - обозначение серии
2. Присоединительный размер, дюймы
3. Дефис
4. Максимальное рабочее давление: 6 - 6 бар
5. Исполнение заслонки:
 ПР. - с электроприводом, работающая в режиме пропорционального регулирования;
 ПОЗ. - с электроприводом, работающая в режиме позиционного регулирования.
6. ст. - материал корпуса заслонки - сталь
7. Напряжение питания (только для заслонок с электроприводом):
 - 220 В, 50 Гц;
 - 24 В пост. тока;
 - 24 В, 50 Гц.
8. Климатическое исполнение: УЗ.1 (-30...+40 °С);
 У2 (-45...+40 °С).
9. Номер технических условий: ТУ ВУ 200020142.029-2005.

По типу присоединения к трубопроводу заслонки изготавливаются фланцевыми. Фланцы заслонок соответствуют ГОСТ 12815, исп. 1, до 0,6 МПа. Размеры ответных фланцев с соединительным выступом приведены на рис. 14-1.

Общие технические характеристики заслонок **регулирующих общепромышленного исполнения**

Наименование параметра	Значение
Температура рабочей среды	от минус 30 °С до плюс 70 °С
Средний срок службы, лет, не менее	9

**Режимы работы заслонок регулирующих
с электромеханическим приводом**

Режим работы заслонок регулирующих определяется типом применяемого электропривода.

1. Для заслонок с пропорциональным регулированием в качестве исполнительных механизмов могут применяться следующие типы электроприводов:

- SP0, SP1, SP2 («Regada», Словакия);
- LM24A-SR, SM24A-SR («Belimo», Швейцария);
- GDB161.1E, GEB161.1E («Siemens», Германия).

а). При использовании электроприводов SP0, SP1, SP2 напряжение питания подается на электродвигатель и открывает (закрывает) заслонку до положения, которое ограничено концевыми выключателями S3 и S4. Ротор электродвигателя связан через редуктор с выключателями S3 и S4, а также осью датчика положения В1 или В3. Сопротивление датчика положения реостатного типа (В1) составляет 2000 Ом или 100 Ом (в зависимости от заказа). Диапазон изменения тока для электронного датчика положения (В3) составляет 4...20 мА.

Схема включения с датчиком положения реостатного типа и двумя добавочными выключателями положения (S5 и S6) приведена на рисунках 21-1а, 21-3а, 21-5а.

Схема включения с токовым датчиком положения и двумя добавочными выключателями положения (S5 и S6) приведена на рисунках 21-1б, 21-3б, 21-5б.

Применяемость электроприводов SP0, SP1 и SP2 в зависимости от типа датчика положения (обратной связи) и номинального диаметра приведена в таблице.



Тип датчика положения обратной связи	Номинальный диаметр заслонки регулирующей	Обозначение электропривода производства Regada (Словакия)	Принципиальные схемы включения	Климатическое исполнение
Реостатный 2000 Ом	DN 40 - 65	SP0 280.0-02 BFC/03	Z40+Z21+Z22	У3.1 (-30...+40 °С)
		SP1 281.8-03 BFA/16	Z1a+Z11a+Z5a	У2 (-45...+40 °С)
	DN 80, 100	SP0 280.0-08 BFC/03	Z40+Z21+Z22	У3.1 (-30...+40 °С)
		SP1 281.8-03 BFA/16	Z1a+Z11a+Z5a	У2 (-45...+40 °С)
	DN 125 - 200	SP2 282.1-04 BFE/00	Z1a+Z11a+Z5a	У3.1 (-30...+40 °С)
		SP2 282.8-04 BFE/16		У2 (-45...+40 °С)
Реостатный 100 Ом	DN 40 - 65	SP0 280.0-02 BBC/03	Z40+Z21+Z22	У3.1 (-30...+40 °С)
	DN 80, 100	SP0 280.0-08 BBC/03		
	DN 125 - 200	SP2 282.1-04 BBE/00	Z1a+Z11a+Z5a	
Токовый 4...20 мА	DN 40 - 65	SP0 280.0-02 BSC/03	Z40+Z21+Z23	У3.1 (-30...+40 °С)
		SP1 281.8-03 BVA/16	Z1a+Z11a+Z257b	У2 (-45...+40 °С)
	DN 80, 100	SP0 280.0-08 BSC/03	Z40+Z21+Z23	У3.1 (-30...+40 °С)
		SP1 281.8-03 BVA/16	Z1a+Z11a+Z257b	У2 (-45...+40 °С)
	DN 125 - 200	SP2 282.1-04 BSE/00	Z1a+Z11a+Z10a	У3.1 (-30...+40 °С)
		SP2 282.8-04 BSE/16		У2 (-45...+40 °С)

Максимальная токовая нагрузка на датчик сопротивления - 100 мА.

Электропривод с токовым датчиком положения НЕ оснащен встроенным источником питания. Напряжение питания внешнего источника должно находиться в пределах 15...30 В постоянного тока. Нагрузочное сопротивление - 400...500 Ом.

ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ

(DN 40 - 100, пропорциональное регулирование),
привод SP0, климатическое исполнение УЗ.1

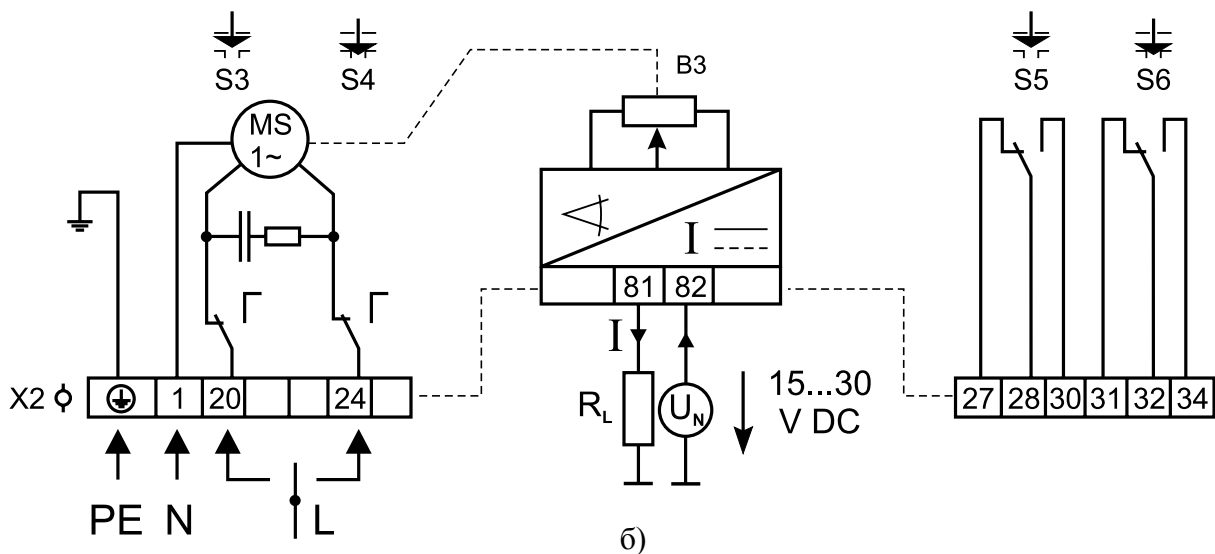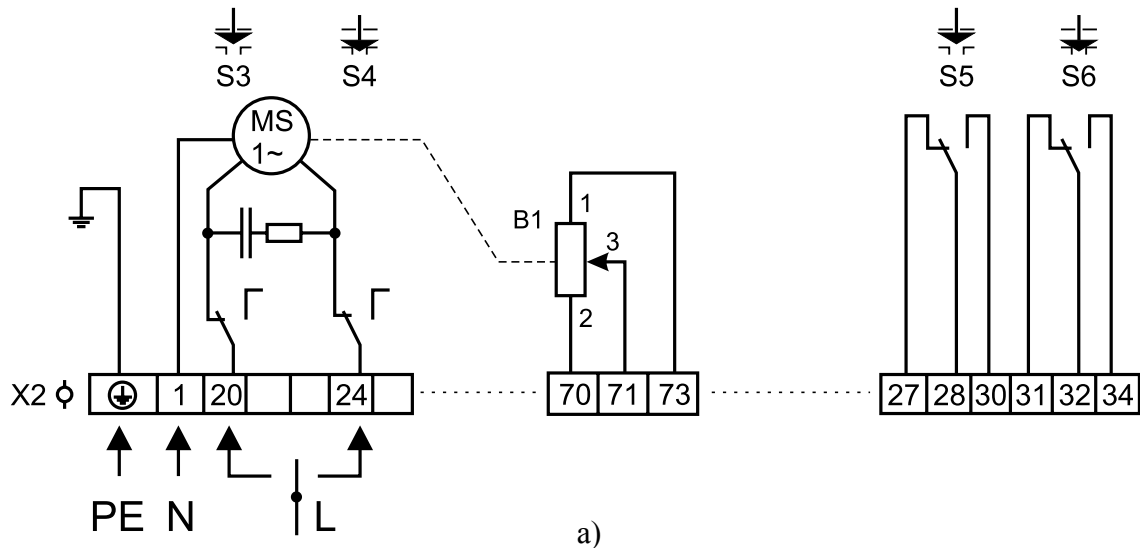

Условные обозначения

- | | |
|--|--|
| B1 - датчик положения сопро­тивления | S4 - выключатель положения “закрыто” |
| B3 - электронный датчик положения | S5 - добавочный выключатель положения “открыто” |
| MS - электродвигатель | S6 - добавочный выключатель положения “закрыто” |
| R_L - нагрузочное сопротивление | X2 - клеммная колодка |
| S3 - выключатель положения “открыто” | |

Рис. 21-1. Схема электрических соединений для электроприводов SP0 («Regada», Словакия):

- для схем Z40+Z21+Z22 (с датчиком положения реостатного типа и двумя добавочными выключателями положения);
- для схем Z40+Z21+Z23 (с токовым датчиком положения и двумя добавочными выключателями положения);

Электроприводы SP0 применяются для заслонок номинальными диаметрами DN 40 - 100

ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ

(DN 40 - 100, пропорциональное регулирование),
привод SP0, климатическое исполнение УЗ.1

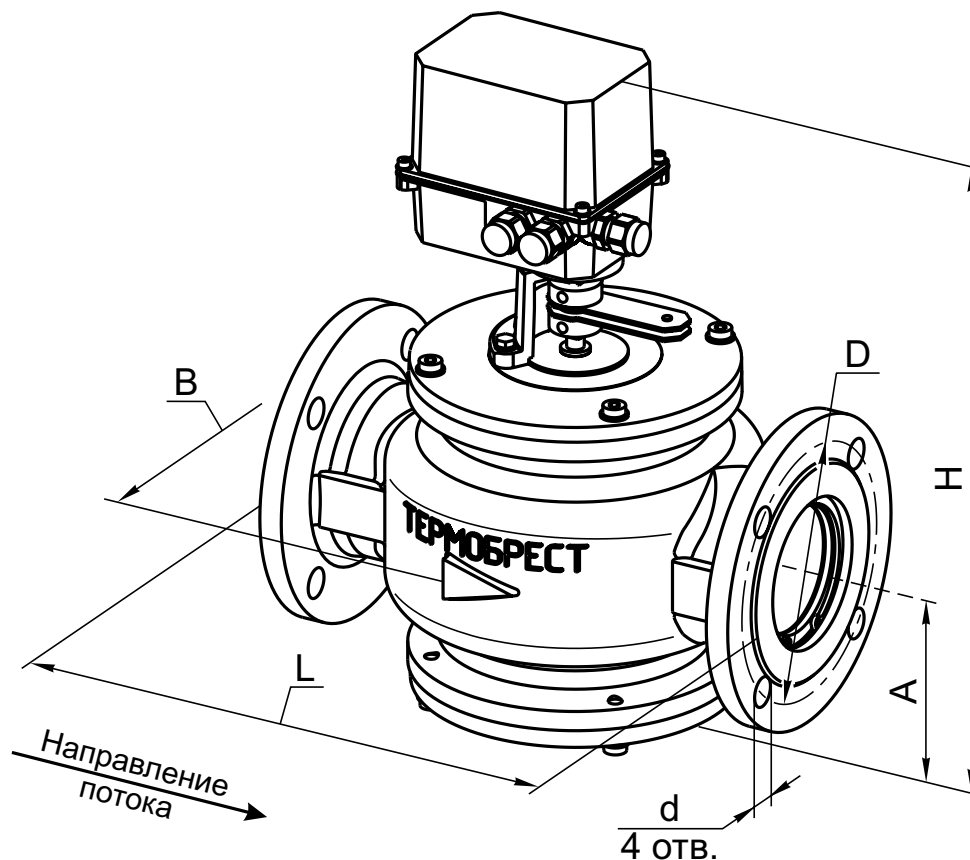


Рис. 21-2

Материал корпуса: легированная сталь

Степень защиты: IP54

Климатическое исполнение:
УЗ.1 (-30...+40 °С)

Полный ресурс включений, не менее: 200 000

Напряжение питания электропривода:
220 В, 50 Гц

Угол поворота заслонки: макс. 90°

Время полного хода регулятора:
- 80 с (для DN 40 - 65);
- 60 с (для DN 80, 100)



Диапазон регулирования, не менее:
от 0,05 % до 100 % от номинального расхода

Монтажное положение: на горизонтальных
и вертикальных трубопроводах

Наименование заслонки	DN	Диапазон присоединительного давления, МПа	Размеры, мм						Масса, кг
			L	B	H	A	D	d	
ЗР1 ¹ / ₂ -6 ПР. ст.	40	0...0,6	210	160	340	76	100	14	10
ЗР2-6 ПР. ст.	50		240	155	357	85	110		12,5
ЗР2 ¹ / ₂ -6 ПР. ст.	65		270	200	385	94	130		16,5
ЗР3-6 ПР. ст.	80		310	230	403	109	150	18	23
ЗР4-6 ПР. ст.	100		350	260	425	119	170		27,5

ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ

(DN 40 - 100, пропорциональное регулирование),
привод SP1, климатическое исполнение У2

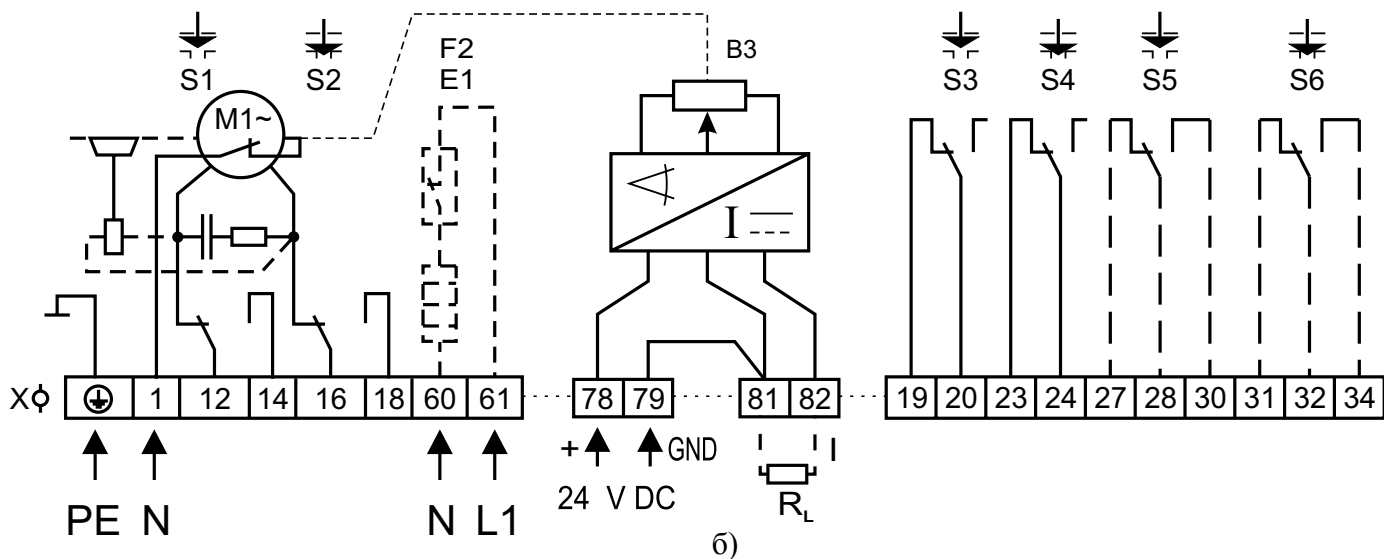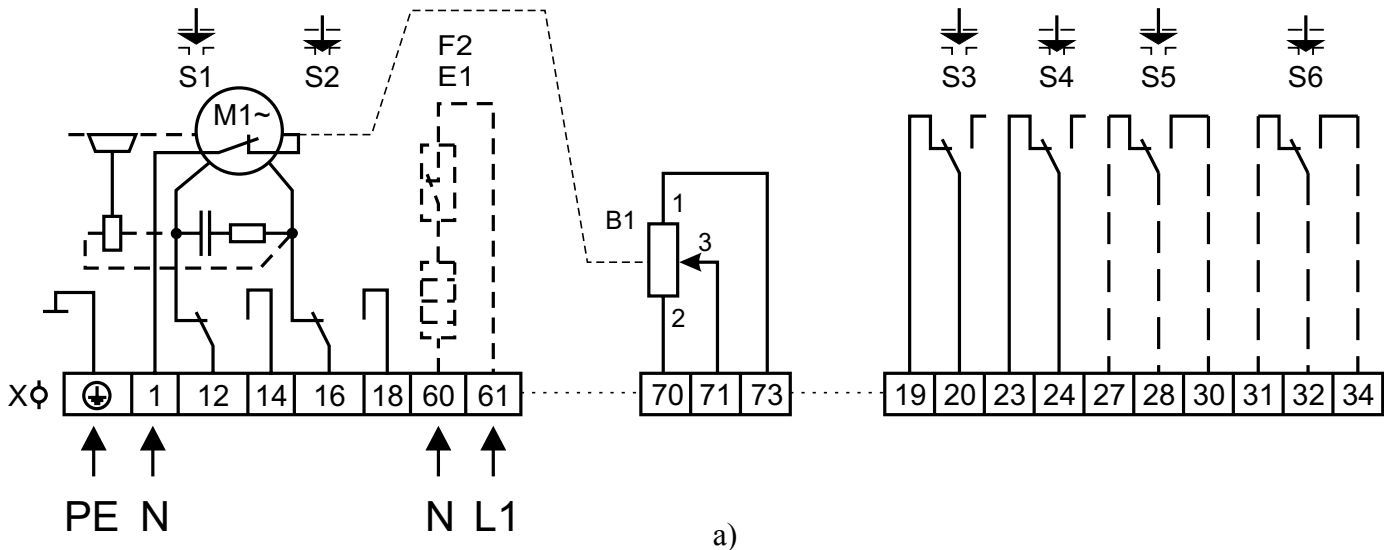

Условные обозначения

- | | |
|--|--|
| B1 - датчик положения сопротивления | S2 - выключатель момента "закрыто" |
| B3 - электронный датчик положения | S3 - выключатель положения "открыто" |
| MS - электродвигатель | S4 - выключатель положения "закрыто" |
| RL - нагрузочное сопротивление | S5 - добавочный выключатель положения "открыто" |
| S1 - выключатель момента "открыто" | S6 - добавочный выключатель положения "закрыто" |
| | X - клеммная колодка |

Рис. 21-3. Схема электрических соединений для электроприводов SP1 («Regada», Словакия):

- а) для схем Z1a+Z11a+Z5a (с датчиком положения реостатного типа и двумя добавочными выключателями положения);
- б) для схем Z1a+Z11a+Z257b (с токовым датчиком положения и двумя добавочными выключателями положения);

Электроприводы SP1 применяются для заслонок номинальными диаметрами DN 40 - 100

ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ
(DN 40 - 100, пропорциональное регулирование),
привод SP1, климатическое исполнение У2

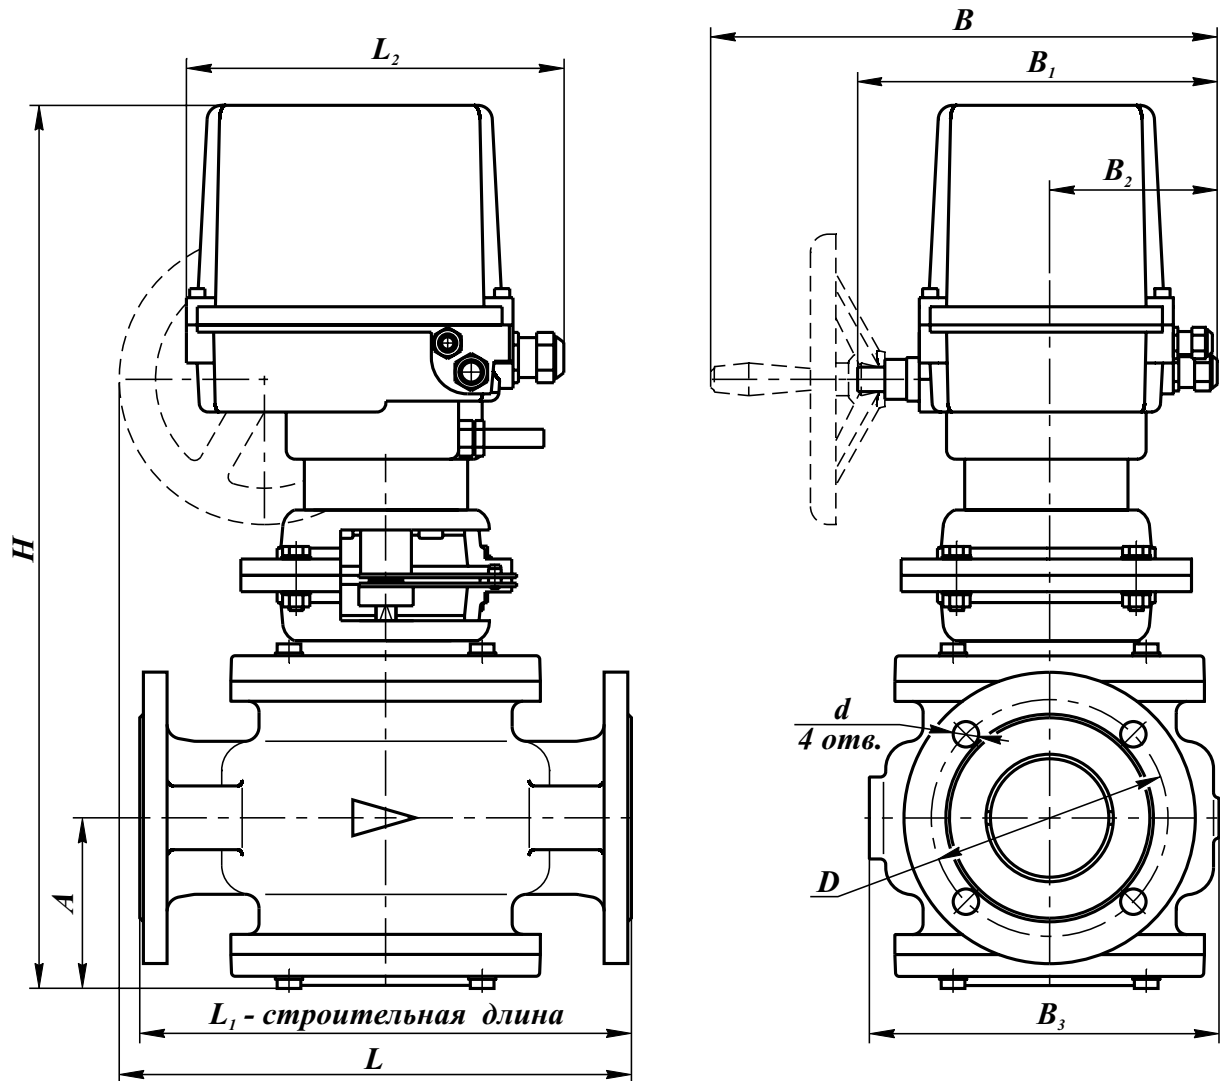


Рис. 21-4

Диапазон присоедин. давления: 0...0,6 МПа

Материал корпуса: легированная сталь

Степень защиты: IP54

Климатическое исполнение: У2 (-45...+40 °С)

Полный ресурс включений, не менее: 200 000

Напряжение питания электропривода: 220 В, 50 Гц

Угол поворота заслонки: макс. 90°

Время полного хода регулятора: 80 с

Диапазон регулирования, не менее:



от 0,05 % до 100 % от номинального расхода

Монтажное положение: на горизонтальных и вертикальных трубопроводах

Наименование заслонки	DN	Размеры, мм											Масса, кг
		L	L ₁	L ₂	B	B ₁	B ₂	B ₃	H	A	D	d	
ЗР1 ^{1/2} -6 ПР. ст., У2	40	252	210	208	280	200	95	160	443	76	100	14	14
ЗР2-6 ПР. ст., У2	50	267	240					155	460	85	110		16,5
ЗР2 ^{1/2} -6 ПР. ст., У2	65	282	270					200	485	94	130		20,5
ЗР3-6 ПР. ст., У2	80	302	310					230	505	109	150	18	27
ЗР4-6 ПР. ст., У2	100	322	350					260	525	119	170		31,5

ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ

(DN 125 - 200, пропорциональное регулирование) - привод SP2

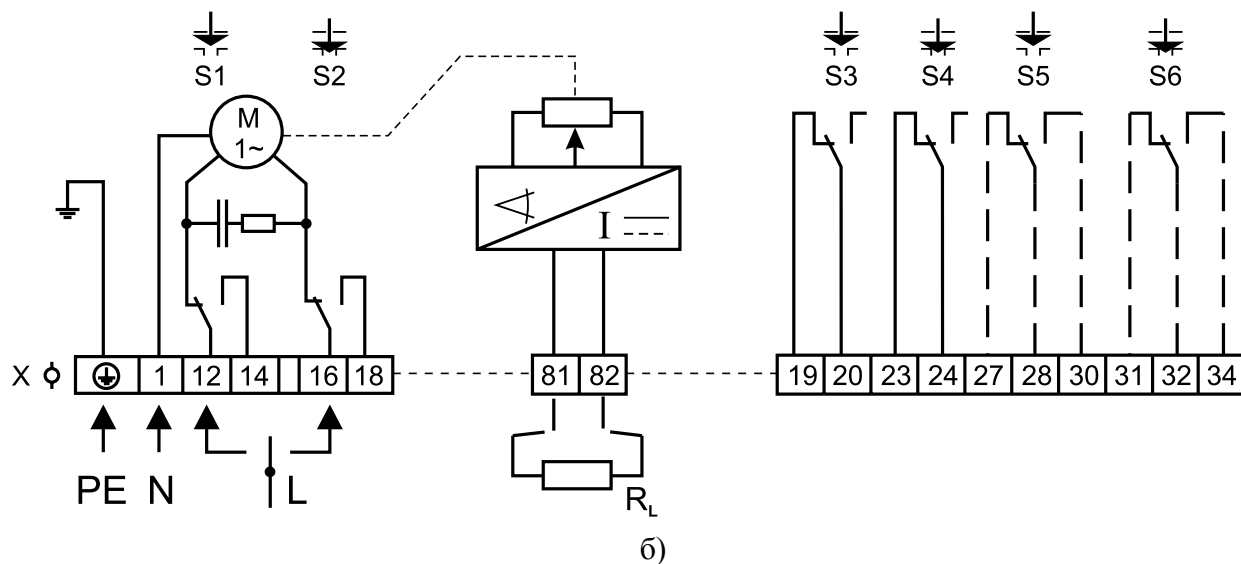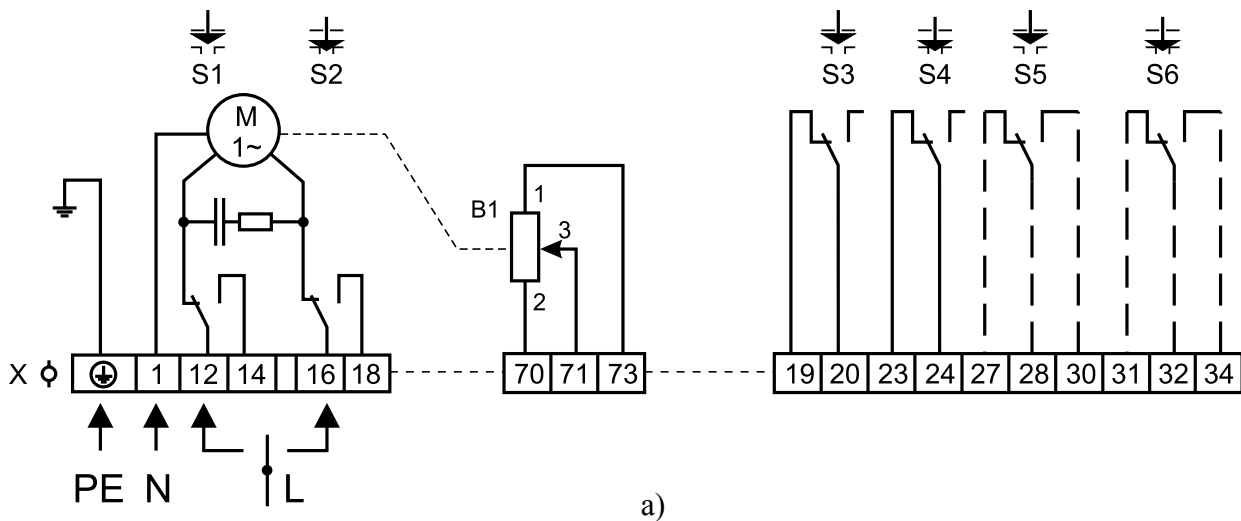

Условные обозначения

- | | |
|--|--|
| B1 - датчик положения сопротивления | S3 - выключатель положения "открыто" |
| B3 - электронный датчик положения | S4 - выключатель положения "закрыто" |
| M - электродвигатель | S5 - добавочный выключатель положения "открыто" |
| R_L - нагрузочное сопротивление | S6 - добавочный выключатель положения "закрыто" |
| S1 - выключатель момента "открыто" | X - клеммная колодка |
| S2 - выключатель момента "закрыто" | |

Рис. 21-5. Схема электрических соединений для электроприводов SP2 («Regada», Словакия):

- для схем Z1a+Z11a+Z5a (с датчиком положения реостатного типа и двумя добавочными выключателями положения);
- для схем Z1a+Z11a+Z10a (с токовым датчиком положения и двумя добавочными выключателями положения);

Электроприводы SP2 применяются для заслонок номинальными диаметрами DN 125 - 200

ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ (DN 125 - 200, пропорциональное регулирование) - привод SP2

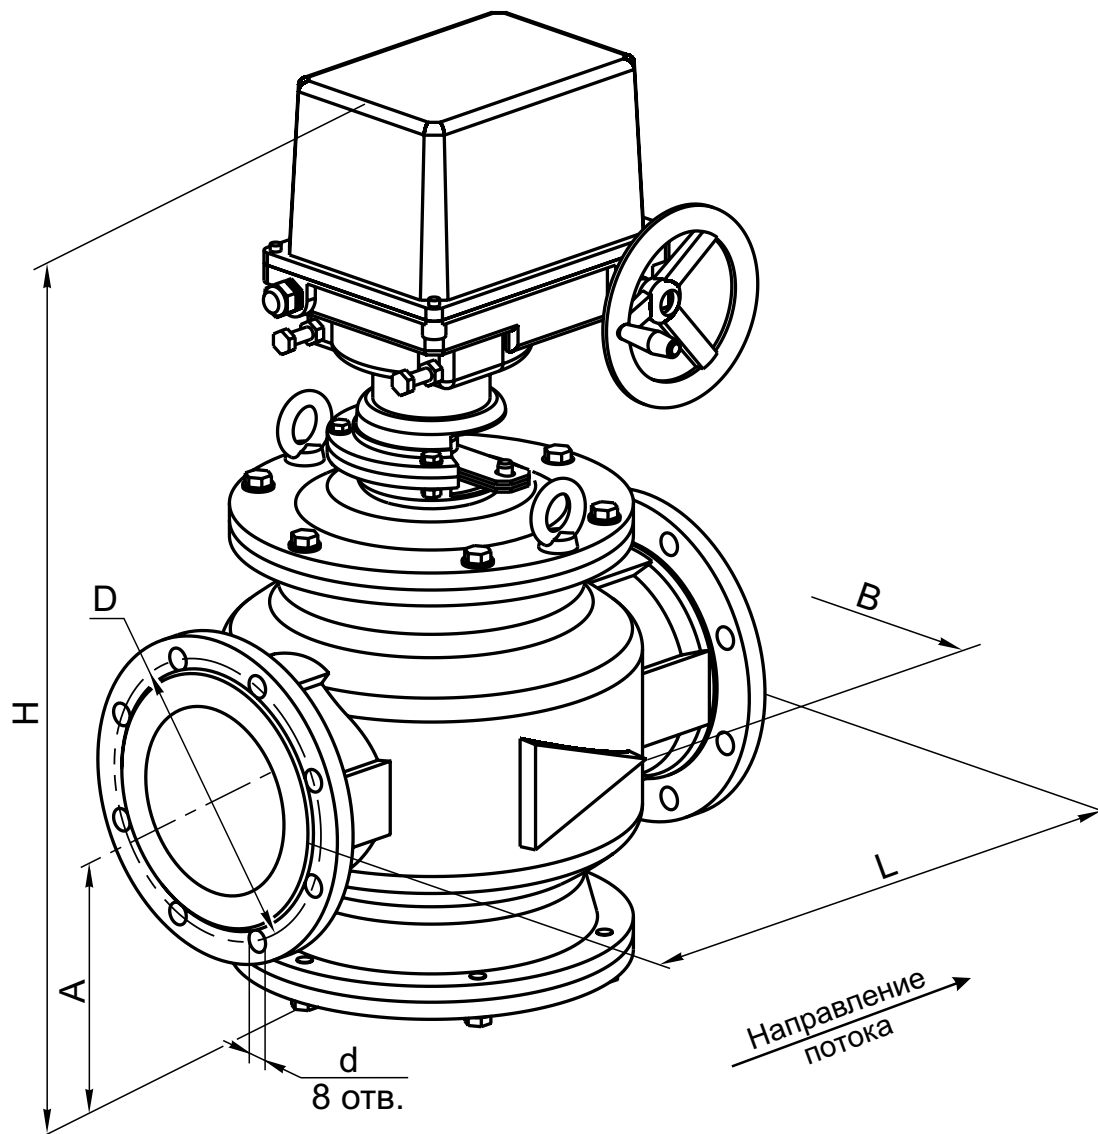


Рис. 21-6

Материал корпуса: легированная сталь

Степень защиты: IP67

Климатическое исполнение: У3.1 (-30...+40 °С);
У2 (-45...+40 °С)

Полный ресурс включений, не менее: 200 000

Напряжение питания электропривода: 220 В, 50 Гц

Угол поворота заслонки: макс. 90°

Время полного хода регулятора: 80 с

Диапазон регулирования, не менее:
от 0,05 % до 100 % от номинального расхода

Монтажное положение: на горизонтальных и вертикальных трубопроводах

Наименование заслонки	DN	Диапазон присоединительного давления, МПа	Размеры, мм						Масса, кг
			L	B	H	A	D	d	
ЗР5-6 ПР. ст.	125	0...0,6	400	305	670	165	200	18	55
ЗР6-6 ПР. ст.	150		470	330	705	177	225		85
ЗР8-6 ПР. ст.	200		600	430	795	230	280		135

ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ (DN 40 - 100, пропорциональное регулирование), приводы LM24A-SR, SM24A-SR

б). Электроприводы LM24A-SR и SM24A-SR («Belimo», Швейцария) управляются стандартным сигналом 0...10 В= и открывают (закрывают) заслонку до положения, соответствующего заданному сигналу. Напряжение обратной связи U обеспечивает электрическое отображение положения регулирующей заслонки привода в пределах 0...100%, а также выполняет роль управляющего сигнала для других приводов. Схема электрических соединений приведена на рисунке 21-7.

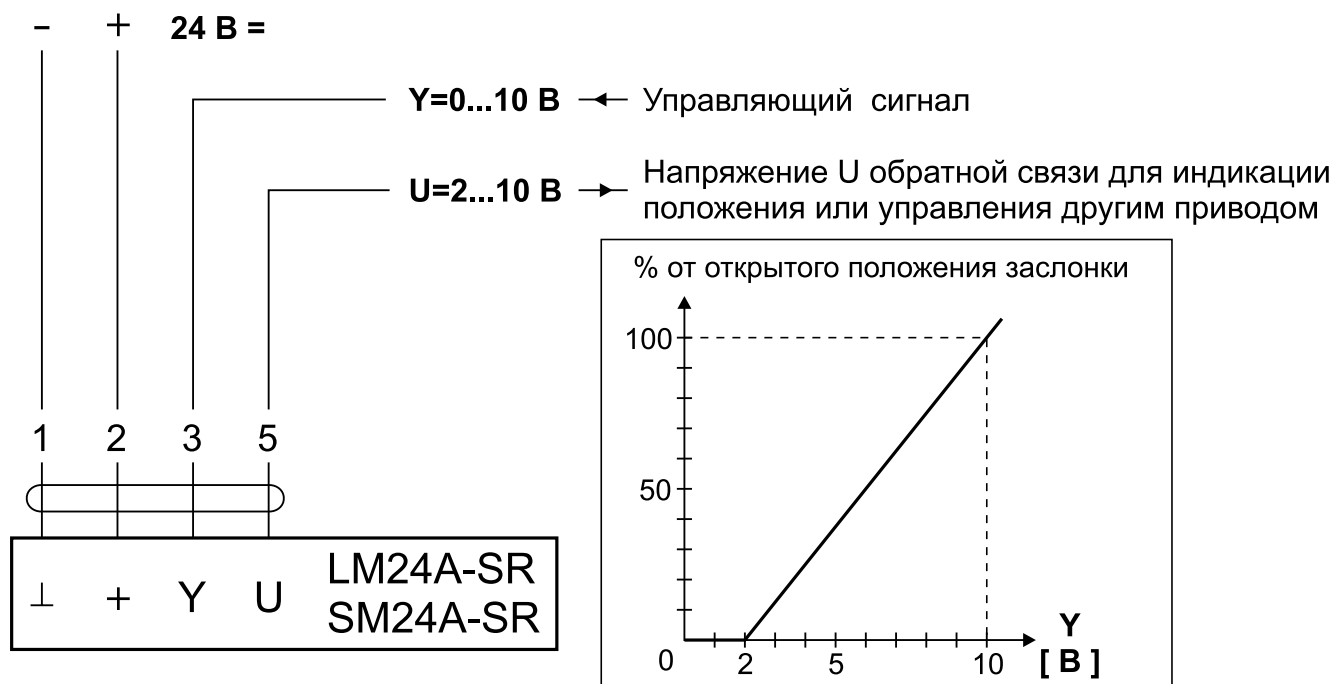


Рис. 21-7. Схема электрических соединений для электроприводов LM24A-SR и SM24A-SR («Belimo», Швейцария)

Материал корпуса: легированная сталь

Степень защиты: IP54

Климатическое исполнение: У3.1 (-30...+40 °С)

Полный ресурс включений, не менее: 60 000

Напряжение питания электропривода:
24 В пост. тока

Управление электропривода:
аналоговое по сигналу 0...10 В пост. тока

Обратная связь: 2...10 В пост. тока

Угол поворота заслонки: макс. 90°

Время полного хода регулятора: 150 с

Диапазон регулирования, не менее:
от 0,05 % до 100 % от номинального расхода

Монтажное положение: на горизонтальных и вертикальных трубопроводах

ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ (DN 40 - 100, пропорциональное регулирование). приводы LM24A-SR, SM24A-SR

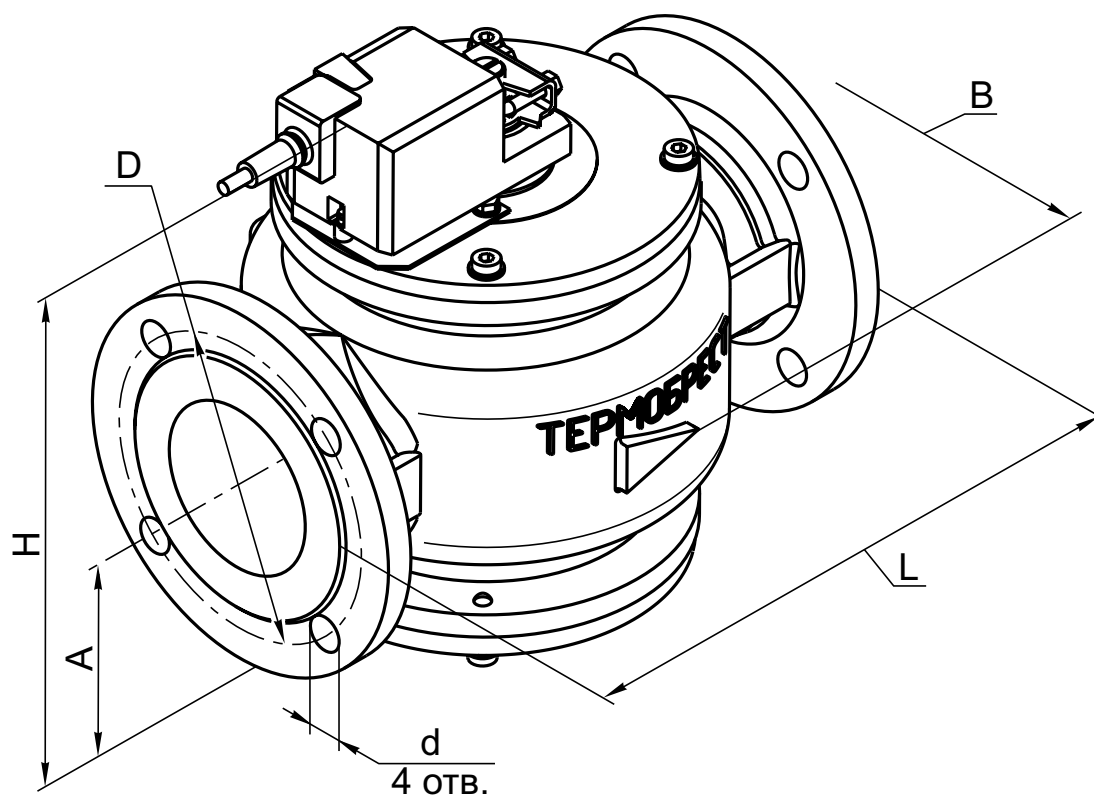


Рис. 21-8

Наименование заслонки	DN	Используемый электропривод	Диапазон присоединительного давления, МПа	Размеры, мм						Масса, кг
				L	B	H	A	D	d	
ЗР1 ¹ / ₂ -6 ПР. ст.	40	LM24A-SR	0...0,6	210	160	225	76	100	14	10
ЗР2-6 ПР. ст.	50			240	155	241	85	110		12,5
ЗР2 ¹ / ₂ -6 ПР. ст.	65			270	200	268	94	130		16,5
ЗР3-6 ПР. ст.	80	SM24A-SR		310	230	290	109	150	18	23
ЗР4-6 ПР. ст.	100			350	260	310	119	170		27,5

Пример обозначения заслонки регулирующей номинальным диаметром DN 50 (2 дюйма), на рабочее давление 0,6 МПа, в стальном корпусе, работающей в режиме пропорционального регулирования (установлен привод LM24A-SR):

Заслонка регулирующая ЗР2-6 ПР. ст., ТУ ВУ 200020142.029-2005 (электропривод LM24A-SR).

ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ (DN 40 - 100, пропорциональное регулирование), приводы GDB161.1E, GEB161.1E

в). Электроприводы GDB161.1E и GEB161.1E («Siemens», Германия) управляются стандартным сигналом 0...10 В= и открывают (закрывают) заслонку до положения, соответствующего заданному сигналу. Напряжение обратной связи U обеспечивает электрическое отображение положения регулирующей заслонки привода в пределах 0...100%, а также выполняет роль управляющего сигнала для других приводов. Схема электрических соединений приведена на рисунке 20-9.

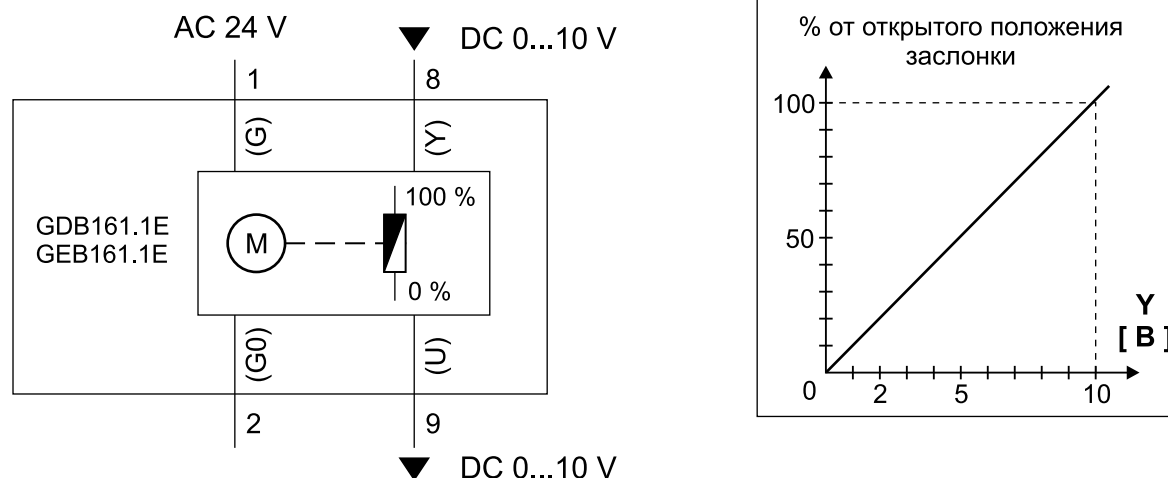


Рис. 21-9. Схема электрических соединений для электроприводов GDB161.1E и GEB161.1E («Siemens», Германия)

Материал корпуса: легированная сталь

Степень защиты: IP54

Климатическое исполнение: У3.1 (-30...+40 °С)

Полный ресурс включений, не менее: 60 000

Напряжение питания электропривода:
24 В, 50 Гц

Управление электропривода:
аналоговое по сигналу 0...10 В пост. тока

Обратная связь: 0...10 В пост. тока

Угол поворота заслонки: макс. 90°

Время полного хода регулятора: 150 с

Диапазон регулирования, не менее:
от 0,05 % до 100 % от номинального расхода

Монтажное положение: на горизонтальных и вертикальных трубопроводах

Пример обозначения заслонки регулирующей номинальным диаметром DN 80 (3 дюйма), на рабочее давление 0,6 МПа, в стальном корпусе, работающей в режиме пропорционального регулирования (установлен привод GEB161.1E):

Заслонка регулирующая ЗРЗ-6 ПР. ст., ТУ ВУ 200020142.029-2005 (электропривод GEB161.1E).

ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ

(DN 40 - 100, пропорциональное регулирование).

приводы GDB161.1E, GEB161.1E

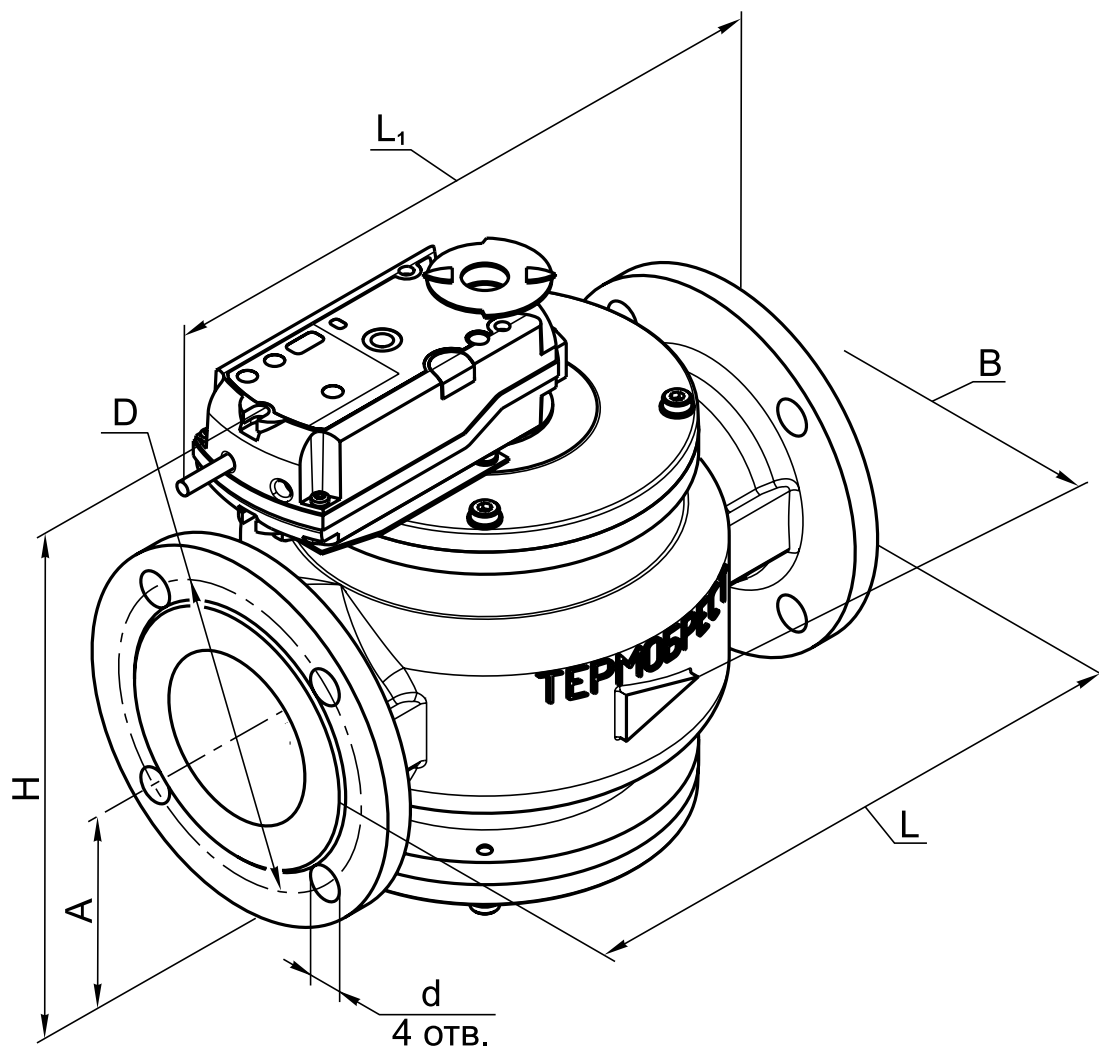


Рис. 21-10

Наименование заслонки	DN	Используемый электропривод	Диапазон присоединительного давления, МПа	Размеры, мм							Масса, кг
				L	L ₁	B	H	A	D	d	
ЗР1 ¹ / ₂ -6 ПР. ст.	40	GDB161.1E	0...0,6	210	230	160	225	76	100	14	10
ЗР2-6 ПР. ст.	50			240	245	155	241	85	110		12,5
ЗР2 ¹ / ₂ -6 ПР. ст.	65			270	260	200	268	94	130		16,5
ЗР3-6 ПР. ст.	80	GEB161.1E		310	332	230	290	109	150	18	23
ЗР4-6 ПР. ст.	100			350	352	260	310	119	170		27,5

ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ (DN 40 - 100, позиционное регулирование), приводы LF230-S, SF230A-S2

2 а). Для заслонок с позиционным регулированием в качестве исполнительного механизма могут применяться электроприводы LF230-S и SF230A-S2 («Belimo», Швейцария). Привод перемещает заслонку в нормальное рабочее положение, одновременно растягивая возвратную пружину. В случае отключения напряжения питания энергия, запасенная в пружине, возвращает заслонку в начальное состояние. Схема электрических соединений приведена на рисунках 20-11 и 20-12.

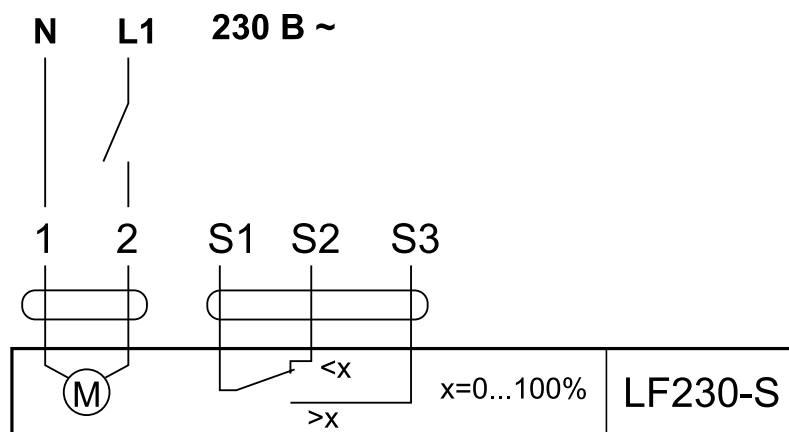


Рис. 21-11. Схема соединений для электропривода LF230-S («Belimo», Швейцария)

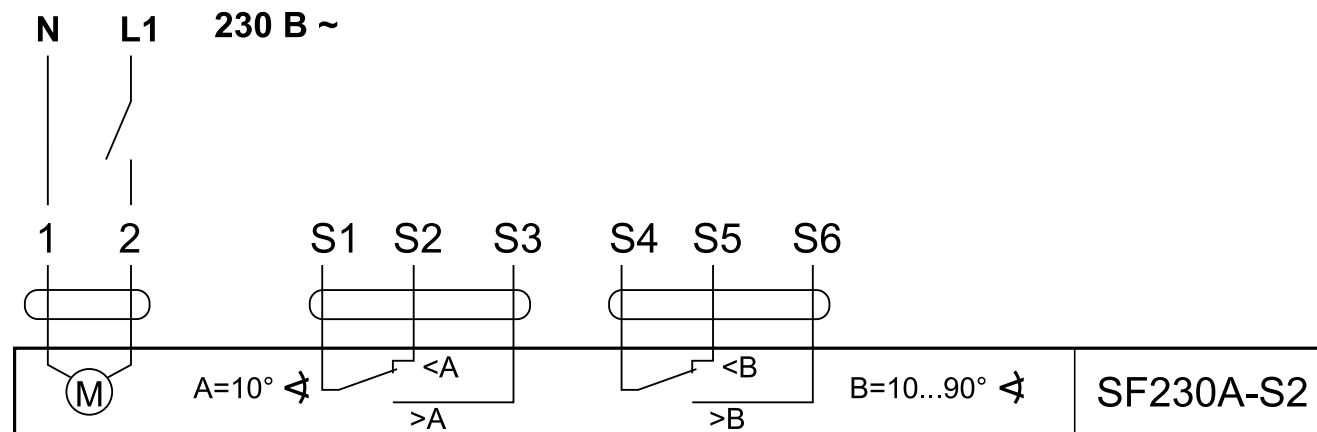


Рис. 21-12. Схема соединений для электропривода SF230A-S2 («Belimo», Швейцария)

Материал корпуса: легированная сталь

Степень защиты: IP54

Климатическое исполнение: У3.1 (-30...+40 °С)

Полный ресурс включений, не менее: 60 000

Напряжение питания электропривода:

220 В, 50 Гц

Угол поворота заслонки: макс. 90°

Время полного хода регулятора:

75 с (для работающего электропривода);
20 с (для возвратной пружины).

Диапазон регулирования, не менее:

от 0,05 % до 100 % от номинального расхода

Монтажное положение: на горизонтальных и вертикальных трубопроводах

ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ

(DN 40 - 100, позиционное регулирование),

приводы LF230-S, SF230A-S2

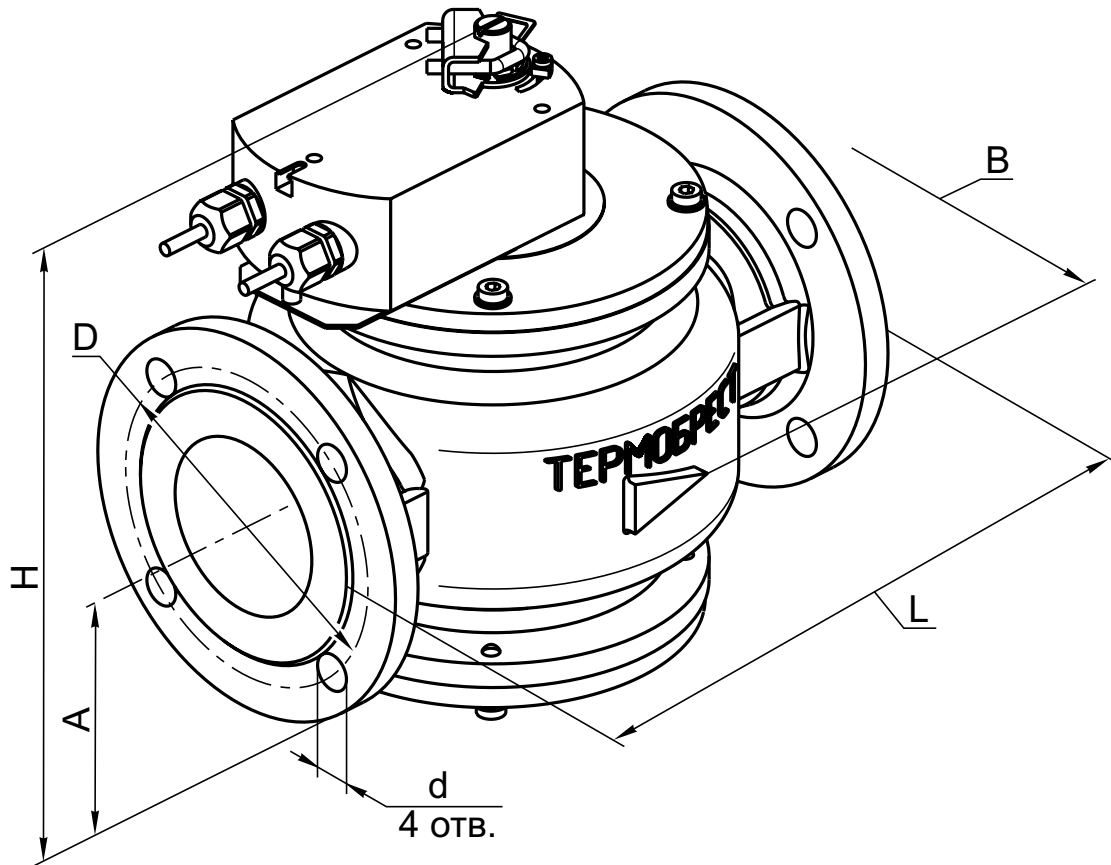


Рис. 21-13

Наименование заслонки	DN	Используемый электропривод	Диапазон присоединительного давления, МПа	Размеры, мм						Масса, кг
				L	B	H	A	D	d	
ЗР1½-6 ПОЗ. ст.	40	LF230-S	0...0,6	210	160	242	76	100	14	9
ЗР2-6 ПОЗ. ст.	50			240	155	258	85	110		11,5
ЗР2½-6 ПОЗ. ст.	65			270	200	284	94	130		15,5
ЗР3-6 ПОЗ. ст.	80	SF230A-S2		310	230	303	109	150	18	22,5
ЗР4-6 ПОЗ. ст.	100			350	260	325	119	170		27

Пример обозначения заслонки регулирующей номинальным диаметром DN 100 (4 дюйма), на рабочее давление 0,6 МПа, в стальном корпусе, работающей в режиме позиционного регулирования (установлен привод SF230A-S2):

Заслонка регулирующая ЗР4-6 ПОЗ. ст., ТУ ВУ 200020142.029-2005 (электропривод SF230A-S2).

ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ (DN 40 - 100, позиционное регулирование), приводы GMA321.1E, GCA321.1E

2 б). Для заслонок с позиционным регулированием в качестве исполнительного механизма могут применяться электроприводы GMA321.1E и GCA321.1E («Siemens», Германия). Привод перемещает заслонку в нормальное рабочее положение, одновременно растягивая возвратную пружину. В случае отключения напряжения питания энергия, запасенная в пружине, возвращает заслонку в начальное состояние. Схема электрических соединений приведена на рисунке 20-14.

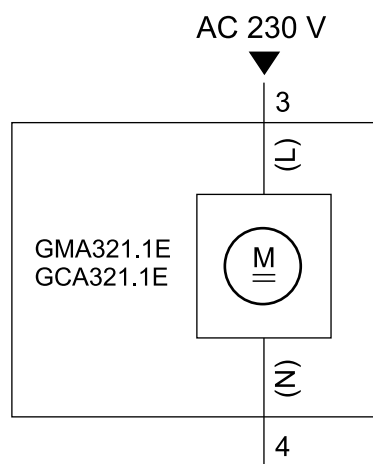


Рис. 21-14. Схема электрических соединений для электроприводов GMA321.1E, и GCA321.1E («Siemens», Германия)

Материал корпуса: легированная сталь

Степень защиты: IP54

Климатическое исполнение: У3.1 (-30...+40 °С)

Полный ресурс включений, не менее: 60 000

Напряжение питания электропривода:

220 В, 50 Гц

Угол поворота заслонки: макс. 90°

Время полного хода регулятора:

90 с (для работающего электропривода);

15 с (для возвратной пружины).

Диапазон регулирования, не менее:

от 0,05 % до 100 % от номинального расхода

Монтажное положение: на горизонтальных и вертикальных трубопроводах

ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ

(DN 40 - 100, позиционное регулирование).

приводы GMA321.1E, GCA321.1E

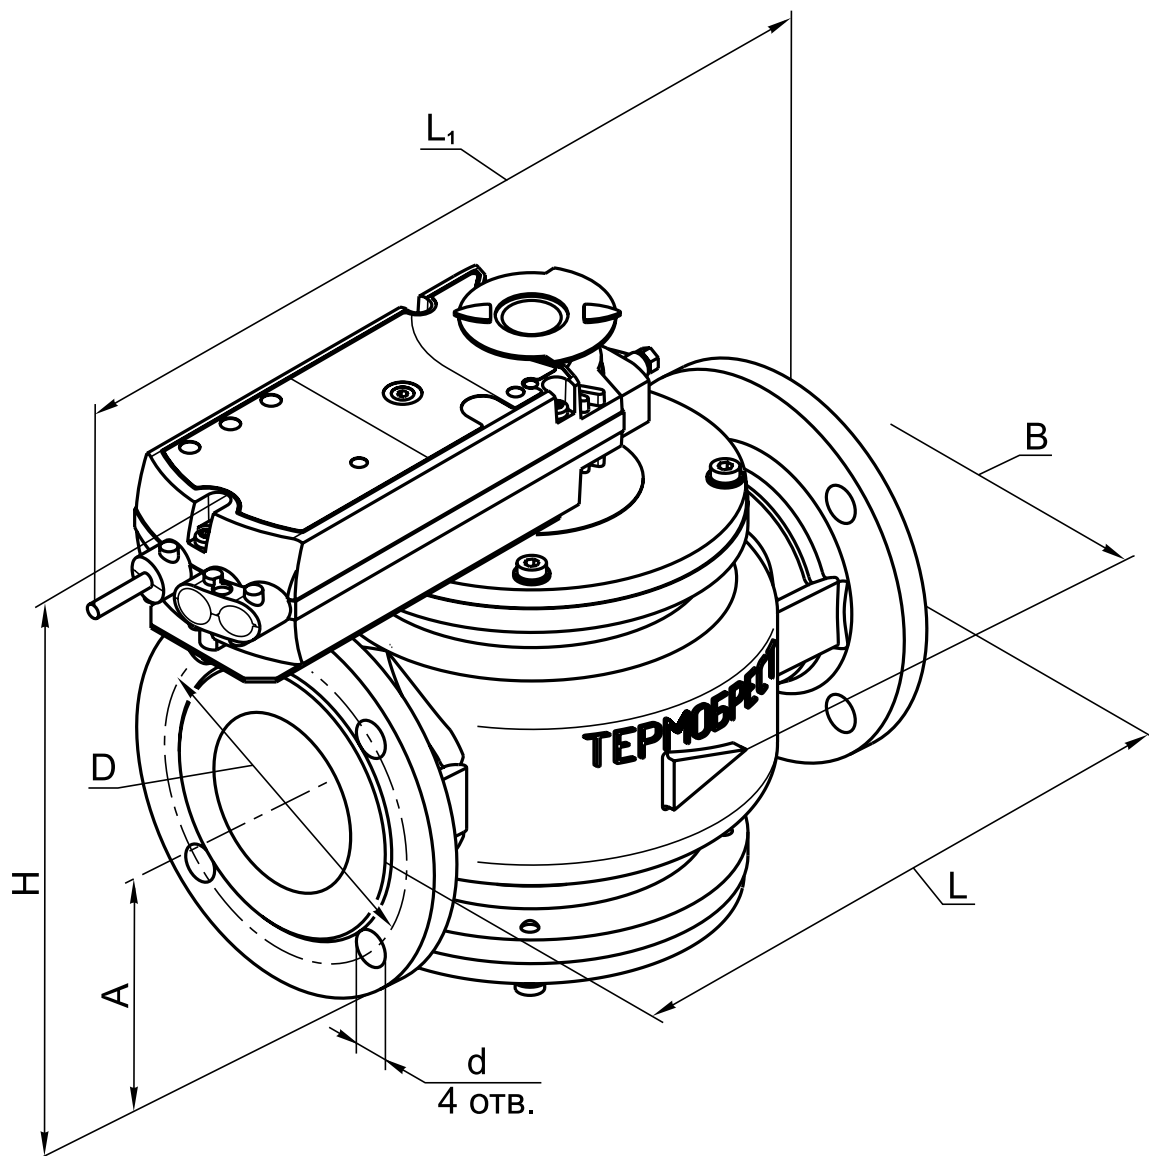


Рис. 21-15

Наименование заслонки	DN	Используемый электропривод	Диапазон присоединительного давления, МПа	Размеры, мм						Масса, кг	
				L	L ₁	B	H	A	D		d
ЗР1 ¹ / ₂ -6 ПОЗ. ст.	40	GMA 321.1E	0...0,6	210	282	160	242	76	100	14	9
ЗР2-6 ПОЗ. ст.	50			240	297	155	258	85	110		11,5
ЗР2 ¹ / ₂ -6 ПОЗ. ст.	65			270	312	200	284	94	130		15,5
ЗР3-6 ПОЗ. ст.	80	GCA 321.1E		310	416	230	303	109	150	18	22,5
ЗР4-6 ПОЗ. ст.	100			350	436	260	325	119	170		27

ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ СЕРИИ ЗР **с электромеханическим приводом** **взрывозащищенного исполнения**



Заслонки регулирующие с электромеханическим приводом взрывозащищенного исполнения соответствуют ТУ ВУ 200029142.029-2005.

Заслонки регулирующие предназначены для использования в системах дистанционного управления потоками различных газовых сред, в том числе углеводородных газов, газовых фаз сжиженных газов, сжатого воздуха и других неагрессивных газов для регулирования расхода проходящих газов и не могут использоваться в качестве запорного органа.

Заслонки регулирующие данного исполнения могут применяться во взрывоопасных зонах согласно гл.7.3 «Правил устройства электроустановок» и других документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Рекомендуется применять заслонки регулирующие в комплекте с запорной арматурой (отсечными клапанами, задвижками, кранами и др.)

Структура обозначения

1 2 3 4 5 6
ЗР Х Х Х - Х Х

1. ЗР - обозначение серии
2. Присоединительный размер, дюймы
3. Дефис
4. Номинал рабочего давления
6 - 6 бар
5. Е - взрывозащищенное исполнение заслонки
6. ст. - материал корпуса заслонки - сталь

По типу присоединения к трубопроводу заслонки изготавливаются только фланцевые от DN 40 до DN 200.

Фланцы заслонок соответствуют ГОСТ 12815, исп. 1, до 0,6 МПа.

В качестве электроприводов используются однооборотные электроприводы во взрывозащищенном исполнении типа SP1-Ex и SP2-Ex производства «Regada», Словакия, имеющие вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» и маркировку EExdeIIТб; они могут применяться во взрывоопасных зонах. Схемы приводов приведены:

- для SP1-Ex - на рис. 21-16а, 21-16б;
- для SP2-Ex - на рис. 21-18а, 21-18б.

При использовании данных электроприводов напряжение питания подается на электродвигатель и открывает (заслонку) до положения, которое ограничено концевыми выключателями S3 и S4. Ротор электродвигателя связан через редуктор с выключателями S3 и S4, а также осью датчика положения В1 или В3.

Количество конечных выключателей положения:

- для приводов SP1-Ex ... - 2 выключателя;
- для приводов SP2-Ex ... - 4 выключателя.

Сопrotивление датчика положения реостатного типа (В1) составляет 2000 Ом.

Диапазон изменения тока для электронного датчика положения (В3) составляет 4...20 мА.


Применяемость электроприводов в зависимости от типа датчика положения (обратной связи) и климатического исполнения приведена в таблице.

Тип датчика положения обратной связи	Номинальный диаметр заслонки регулирующей	Обозначение электропривода производства Regada (Словакия)	Принципиальные схемы включения	Климатическое исполнение
Реостатный 2000 Ом	DN 40 - 100	SP1-Ex 291.1-03 BFA	Z491+Z22	У3.1 (-30...+40 °С)
		SP1-Ex 291.8-03 BFA		У2 (-45...+40 °С)
	DN 125 - 200	SP2-Ex 292.1-04 BFE	Z492+Z22	У3.1 (-30...+40 °С)
		SP2-Ex 292.8-04 BFE		У2 (-45...+40 °С)
DN 125 - 200	SP2-Ex 292.1-04 BBE	У3.1 (-30...+40 °С)		
Токовый 4...20 мА	DN 40 - 100	SP1-Ex 291.1-03 BVA		Z491+Z257d
DN 125 - 200		SP1-Ex 291.8-03 BVA	У2 (-45...+40 °С)	
	DN 125 - 200	SP2-Ex 292.1-04 BVE	Z492+Z257d	У3.1 (-30...+40 °С)
SP2-Ex 292.8-04 BVE		У2 (-45...+40 °С)		

ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ

Взрывозащищенного исполнения

(DN 40 - 100, пропорциональное регулирование) - привод SP1-Ex

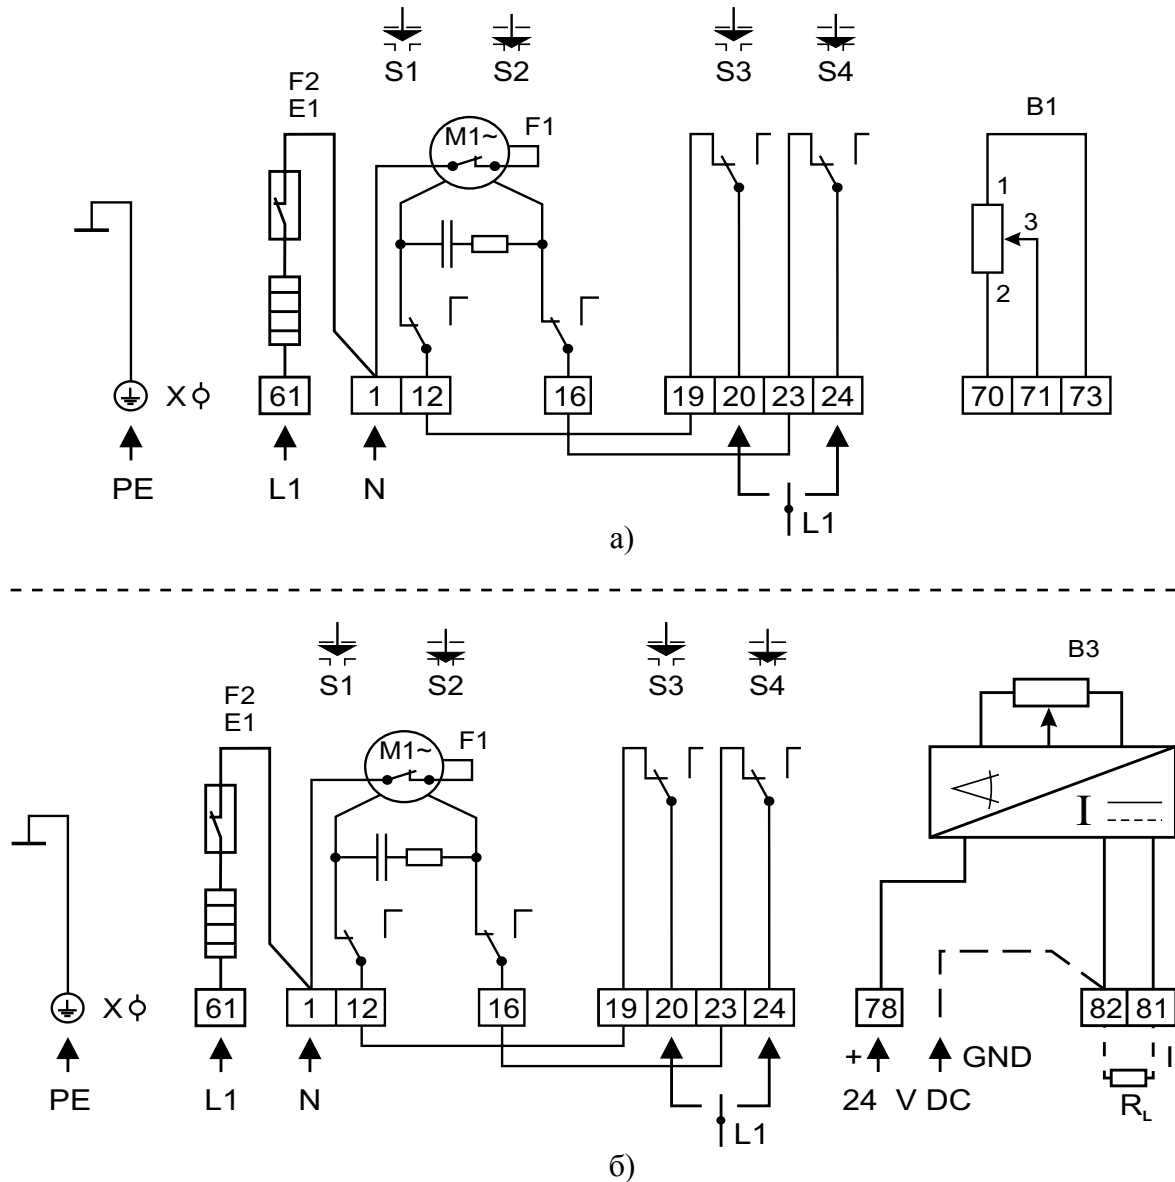

Условные обозначения

- | | |
|--|---|
| B1 - датчик положения сопротивления | S1 - выключатель момента в направлении "открыто" |
| B3 - электронный датчик положения | S2 - выключатель момента в направлении "закрыто" |
| E1 - нагревательное сопротивление | S3 - выключатель положения "открыто" |
| F2 - термический выключатель | S4 - выключатель положения "закрыто" |
| M1~ - электродвигатель однофазный | X - клеммная колодка |
| R_L - нагрузочное сопротивление | |


Рис. 21-16. Схема электрических соединений для электроприводов SP1-Ex (Словакия):
 а). для схем Z491+Z22 (с датчиком положения реостатного типа 2000 Ом);
 б). для схем Z491+Z257d (с трехпроводным токовым датчиком положения 4...20 мА).

Электроприводы SP1-Ex применяются для заслонок регулирующих номинальными диаметрами DN 40 - 100

ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ

взрывозащищенного исполнения

(DN 40 - 100, пропорциональное регулирование) - привод SP1-Ex

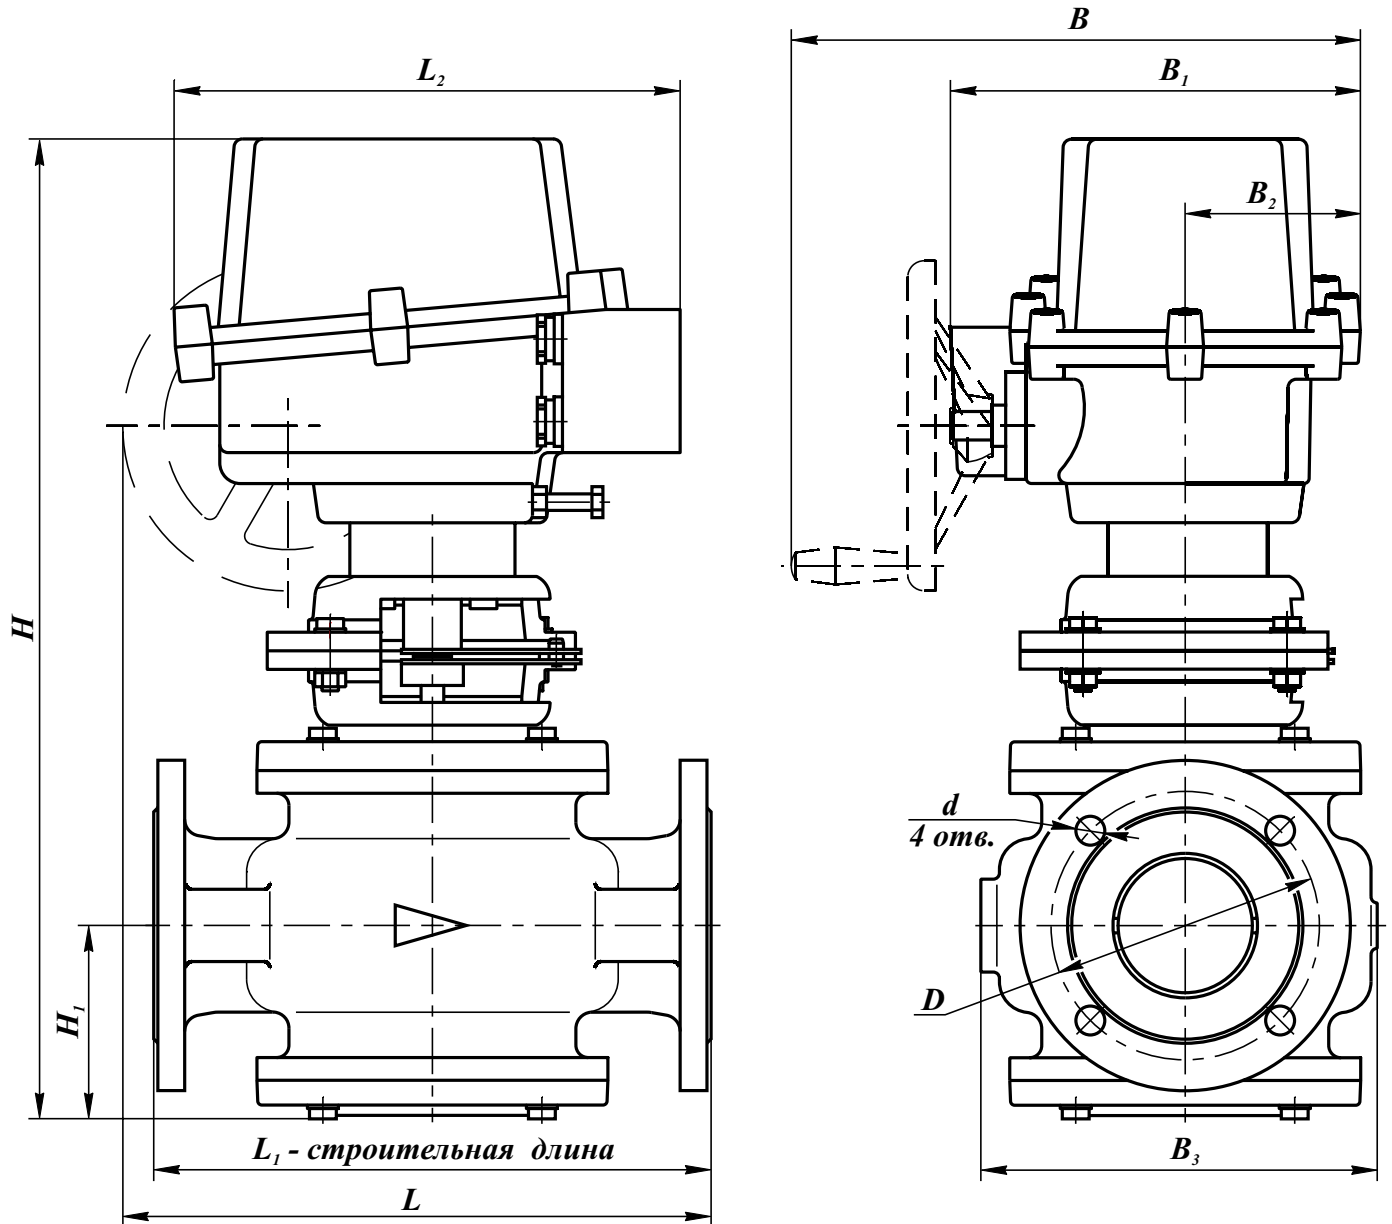

Наименование заслонки	DN	Диапазон присоедин. давления, МПа	Размеры, мм										Масса, кг		
			L	L ₁	L ₂	B	B ₁	B ₂	B ₃	H	A	D		d	
ЗР1 ^{1/2} -6 Е ст.	40	0...0,6	255	210						160	443	76	100	14	17,5
ЗР2-6 Е ст.	50		270	240						155	460	85	110		20,3
ЗР2 ^{1/2} -6 Е ст.	65		285	270	260	276	200	95	200	485	94	130	18	24,1	
ЗР3-6 Е ст.	80		305	310	230	505	109	150	30,5						
ЗР4-6 Е ст.	100		325	350	260	525	119	170	35,2						

Арматура в стальном корпусе

Материал корпуса: легированная сталь

Степень защиты: IP67

Климатическое исполнение: У3.1 (-30...+40 °С);
У2 (-45...+40 °С)

Полный ресурс включений, не менее: 200 000

Угол поворота заслонки: макс. 90°

Время полного хода регулятора: 80 с

Диапазон регулирования, не менее: от 0,05 % до 100 % от номинального расхода

Монтажное положение: на горизонтальных и вертикальных трубопроводах

Напряжение питания электропривода: 220 В, 50 Гц

При заказе заслонок регулирующих в стальном корпусе с электроприводом во взрывозащищенном исполнении перед обозначением “ст.” добавляется буква “Е”, необходимо также дополнительно указывать климатическое исполнение, тип датчика обратной связи (или указывать полное обозначение запрашиваемого электропривода).

Пример обозначения заслонки регулирующей номинальным диаметром DN 100 (4 дюйма) на рабочее давление 0,6 МПа, в стальном корпусе, работающей в режиме пропорционального регулирования (установлен привод SP1-Ex (взрывозащищенного исполнения) с датчиком положения реостатного типа сопротивлением 2000 Ом), климатическое исполнение У2 (-45...+40 °С):

Заслонка регулирующая ЗР4-6 Е ст., 2000 Ом, У2 (-45...+40 °С),
ТУ ВУ 200020142.029-2005,

или

Заслонка регулирующая ЗР4-6 Е ст., ТУ ВУ 200020142.029-2005,
(электропривод SP1-Ex 291.8-03 ВFA).

Пример обозначения заслонки регулирующей номинальным диаметром DN 80 (3 дюйма) на рабочее давление 0,6 МПа, в стальном корпусе, работающей в режиме пропорционального регулирования (установлен привод SP1-Ex (взрывозащищенного исполнения) с электронным токовым датчиком положения 4...20 мА), климатическое исполнение У2 (-45...+40 °С):

Заслонка регулирующая ЗР3-6 Е ст., 4...20 мА, У2 (-45...+40 °С),
ТУ ВУ 200020142.029-2005


или

Заслонка регулирующая ЗР3-6 Е ст., ТУ ВУ 200020142.029-2005,
(электропривод SP1-Ex 291.8-03 ВVA).

ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ

взрывозащищенного исполнения

(DN 125 - 200, пропорциональное регулирование) - привод SP2-Ex


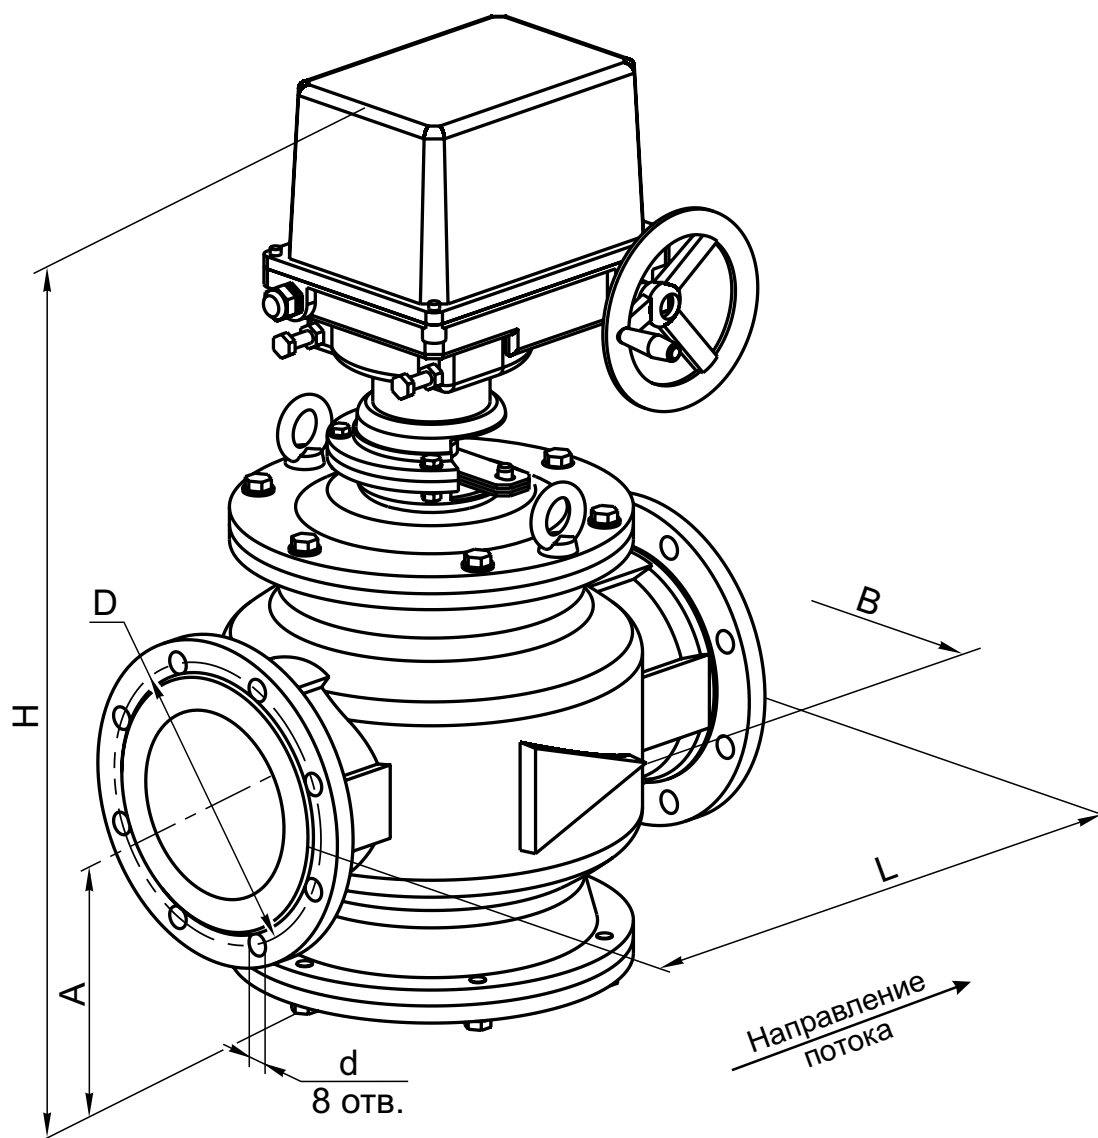


Наименование заслонки	DN	Диапазон присоединительного давления, МПа	Размеры, мм						Масса, кг
			L	B	H	A	D	d	
ЗР5-6 Е ст.	125	0...0,6	400	305	670	165	200	18	60
ЗР6-6 Е ст.	150		470	330	705	177	225		90
ЗР8-6 Е ст.	200		600	430	795	230	280		140

ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ

взрывозащищенного исполнения

(DN 125 - 200, пропорциональное регулирование) - привод SP2-Ex

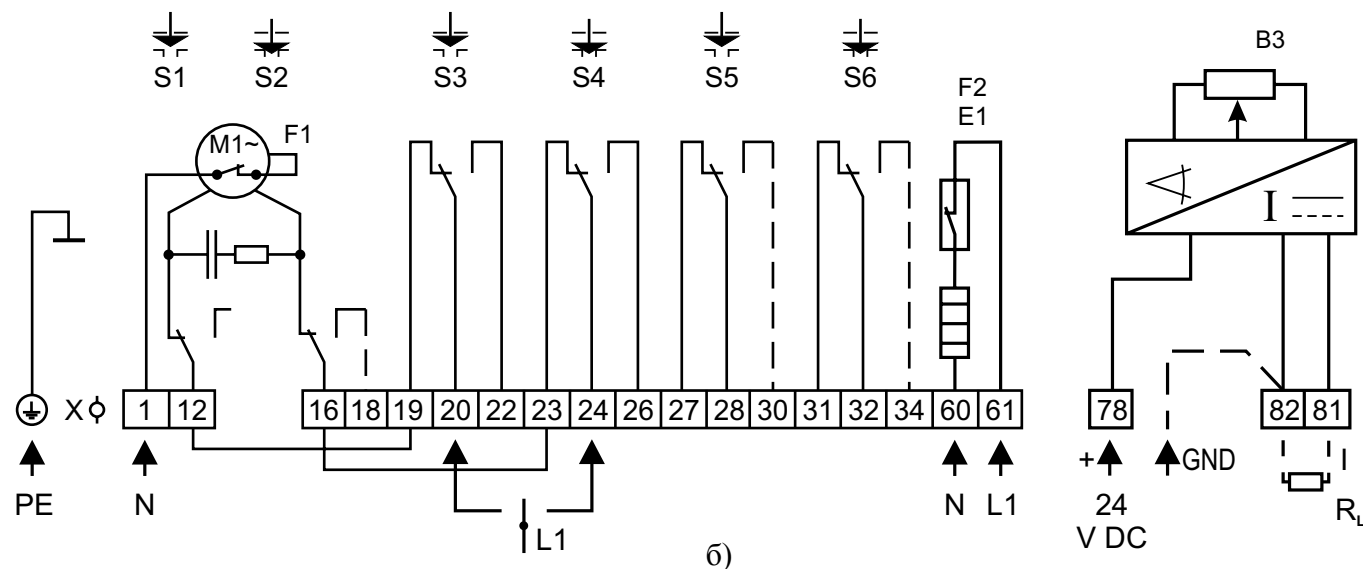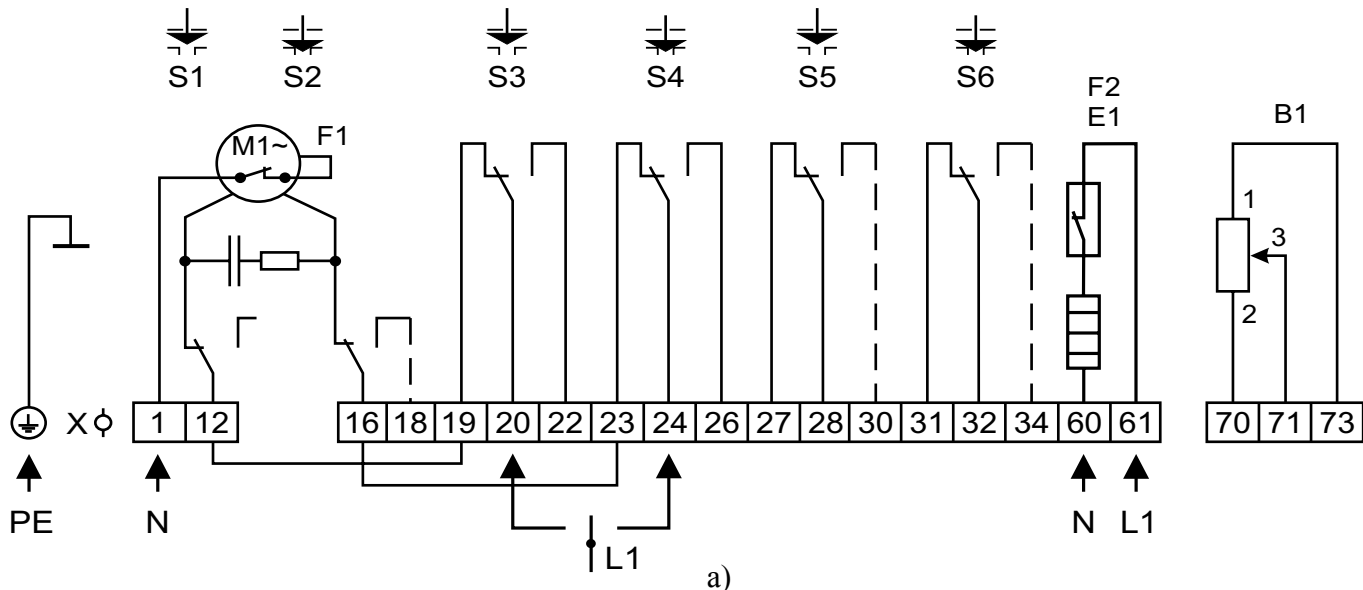

Условные обозначения

- | | |
|--|---|
| B1 - датчик положения сопротивления | S1 - выключатель момента в направлении "открыто" |
| B3 - электронный датчик положения | S2 - выключатель момента в направлении "закрыто" |
| E1 - нагревательное сопротивление | S3 - выключатель положения "открыто" |
| F2 - термический выключатель | S4 - выключатель положения "закрыто" |
| M1~ - электродвигатель однофазный | S5 - добавочный выключатель положения "открыто" |
| RL - нагрузочное сопротивление | S6 - добавочный выключатель положения "закрыто" |
| | X - клеммная колодка |

Рис. 21-17. Схема электрических соединений для электроприводов SP1-Ex (Словакия):

а). для схем Z492+Z22 (с датчиком положения реостатного типа 2000 Ом);

б). для схем Z492+Z257d (с трехпроводным токовым датчиком положения 4...20 мА).

Электроприводы SP2-Ex применяются для заслонок регулирующих номинальными диаметрами DN 125 - 200

Материал корпуса: легированная сталь

Степень защиты: IP67

Климатическое исполнение: У3.1 (-30...+40 °С);
У2 (-45...+40 °С)

Полный ресурс включений, не менее: 200 000

Угол поворота заслонки: макс. 90°

Время полного хода регулятора: 80 с

Диапазон регулирования, не менее: от 0,05 % до 100 % от номинального расхода

Монтажное положение: на горизонтальных и вертикальных трубопроводах

Напряжение питания электропривода: 220 В, 50 Гц

При заказе заслонок регулирующих в стальном корпусе с электроприводом во взрывозащищенном исполнении перед обозначением “ст.” добавляется буква “Е”, необходимо также дополнительно указывать климатическое исполнение, тип датчика обратной связи (или указывать полное обозначение запрашиваемого электропривода).

Пример обозначения заслонки регулирующей номинальным диаметром DN 125 (5 дюйма) на рабочее давление 0,6 МПа, в стальном корпусе, работающей в режиме пропорционального регулирования (установлен привод SP2-Ex (взрывозащищенного исполнения) с датчиком положения реостатного типа сопротивлением 2000 Ом), климатическое исполнение У3.1 (-30...+40 °С):

Заслонка регулирующая ЗР5-6 Е ст., 2000 Ом, У3.1 (-30...+40 °С),
ТУ ВУ 200020142.029-2005,
или
Заслонка регулирующая ЗР5-6 Е ст., ТУ ВУ 200020142.029-2005,
(электропривод SP2-Ex 292.1-04 BFE).

Пример обозначения заслонки регулирующей номинальным диаметром DN 200 (8 дюймов) на рабочее давление 0,6 МПа, в стальном корпусе, работающей в режиме пропорционального регулирования (установлен привод SP2-Ex (взрывозащищенного исполнения) с электронным токовым датчиком положения 4...20 мА), климатическое исполнение У2 (-45...+40 °С):

Заслонка регулирующая ЗР8-6 Е ст., 4...20 мА, У2 (-45...+40 °С),
ТУ ВУ 200020142.029-2005
или
Заслонка регулирующая ЗР8-6 Е ст., ТУ ВУ 200020142.029-2005,
(электропривод SP2-Ex 291.8-04 BVE).

ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ СЕРИИ ЗР с ручным управлением

Заслонки регулирующие с ручным управлением соответствуют ТУ ВУ 200029142.029-2005.

Заслонки регулирующие предназначены для использования в системах дистанционного управления потоками различных газовых сред, в том числе углеводородных газов, газовых фаз сжиженных газов, сжатого воздуха и других неагрессивных газов для регулирования расхода проходящих газов и не могут использоваться в качестве запорного органа.

Рекомендуется применять заслонки регулирующие в комплекте с запорной арматурой (отсечными клапанами, задвижками, кранами и др.)

Структура обозначения

1	2	3	4	5	6
ЗР	X	X	X	- X	X

1. ЗР - обозначение серии
2. Присоединительный размер, дюймы
3. Дефис
4. Номинал рабочего давления
6 - 6 бар
5. Р -Исполнение заслонки с ручным управлением
6. ст. - материал корпуса заслонки - сталь

По типу присоединения к трубопроводу заслонки изготавливаются только фланцевые от DN 40 до DN 200.

Фланцы заслонок соответствуют ГОСТ 12815, исп. 1, до 0,6 МПа.

Температура рабочей среды: от минус 30 до плюс 70 °С.

Средний срок службы - не менее 9 лет.

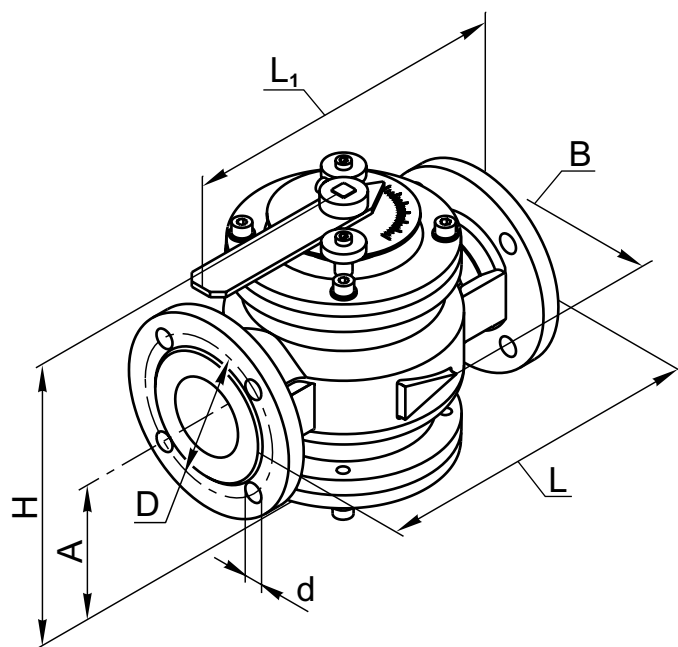


Рис. 21-18

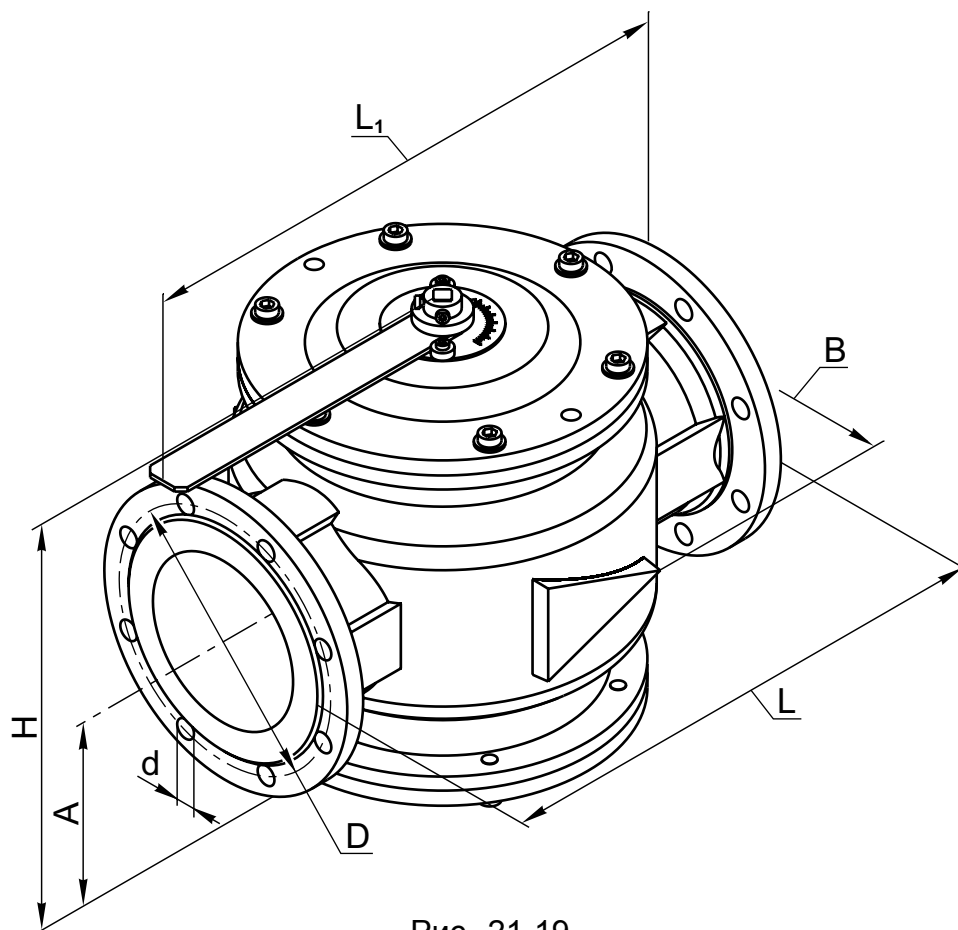


Рис. 21-19

Материал корпуса: легированная сталь

Климатическое исполнение: УЗ.1 (-30...+40 °С);
У2 (-45...+40 °С);
УХЛ1 (-60...+40 °С).

Угол поворота заслонки: макс. 90°

Диапазон регулирования, не менее: от 0,05 % до 100 % от номинального расхода

Монтажное положение: на горизонтальных и вертикальных трубопроводах

Наименование заслонки	DN	Диапазон присоединительного давления, МПа	Размеры, мм						Масса, кг	Рис.	
			L	L ₁	B	H	A	D			d
ЗР1 ^{1/2} -6 Р ст.	40	0...0,6	210	230	160	180	76	100	14	8,5	21-18
ЗР2-6 Р ст.	50		240	245	155	200	85	110		11,0	
ЗР2 ^{1/2} -6 Р ст.	65		270	340	200	225	94	130		15,0	
ЗР3-6 Р ст.	80		310	360	230	240	109	150	18	21,5	
ЗР4-6 Р ст.	100		350	380	260	265	119	170		26,0	
ЗР5-6 Р ст.	125		400	500	305	320	165	200		50	
ЗР6-6 Р ст.	150		470	535	330	380	177	225		78	
ЗР8-6 Р ст.	200		600	600	430	490	230	280	127		

Арматура в стальном корпусе

Регулирование расхода (количества проходящего газа) через заслонку осуществляется путем поворота ручки управления, закрепленной на выходном конце вала (рис. 21-20). На шкале нанесены стрелки и знаки “+” и “-”, указывающие на изменение угла открытия заслонки.

При повороте ручки управления в сторону знака “+” количество газа, проходящего через заслонку, увеличивается; при повороте в сторону знака “-” - расход газа уменьшается. Крайние положения ручки управления, соответствующие минимальному (заслонка полностью закрыта) и максимальному (заслонка полностью открыта) расходам, ограничены упорами.

Ручка управления закреплена на выходном конце вала при помощи стопорного винта. В процессе эксплуатации при необходимости ручка управления может быть демонтирована с вала и установлена на него заново.

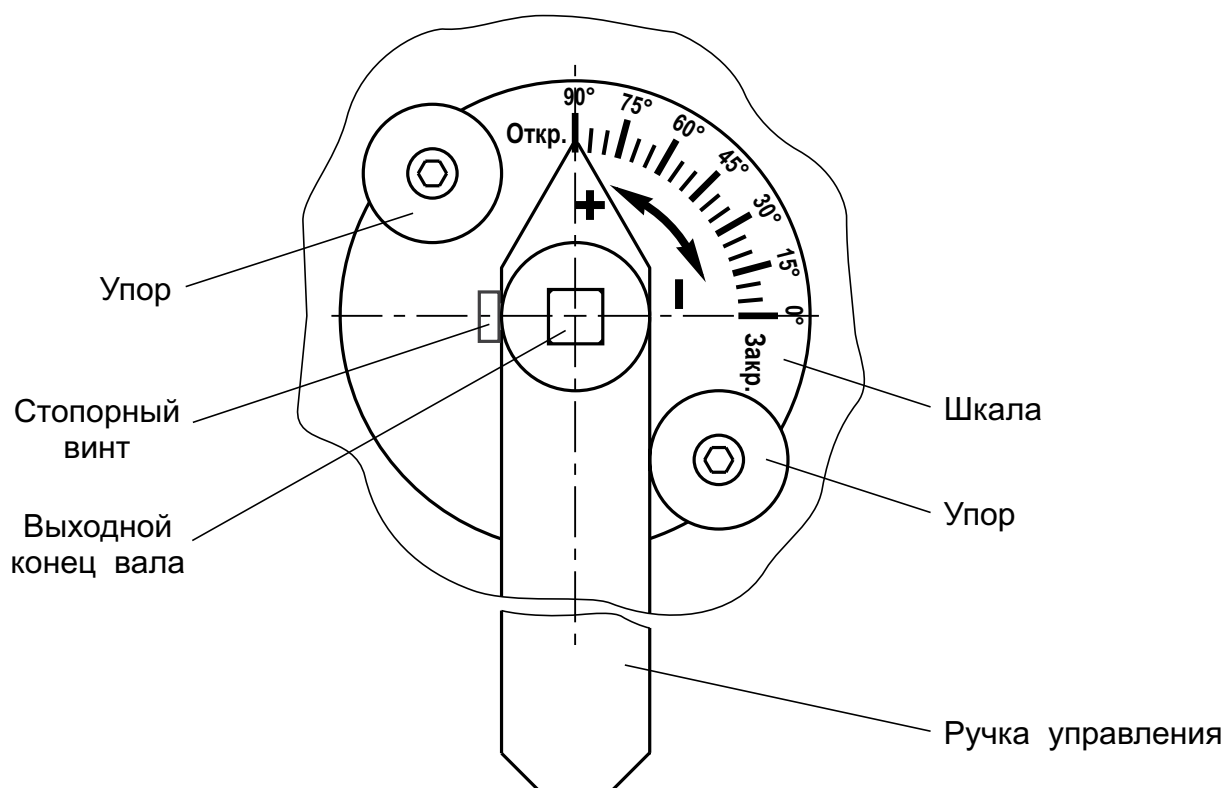


Рис. 21-20. Заслонка регулирующая с ручным управлением (вид сверху)

ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ СЕРИИ ЗР **дроссельного типа**

Заслонки регулирующие серии ЗР дроссельного типа соответствуют ТУ ВУ 200020142.029-2005.

Предназначены для использования в системах дистанционного исполнения управления потоками различных газовых сред, в том числе углеводородных газов, газовых фаз сжиженных газов, сжатого воздуха и других неагрессивных газов.

Заслонки регулирующие предназначены для регулирования расхода проходящих газов и не могут использоваться в качестве запорного органа.

Структура обозначения

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЗР	X	X	X	-	XX	X	X	X

1. **ЗР** - обозначение серии
2. Присоединительный размер, дюймы
3. Дефис
4. Максимальное рабочее давление:
6 - 6 бар
5. Исполнение заслонки:
В ПР. - дроссельного типа с электроприводом общепромышленного исполнения, работающая в режиме пропорционального регулирования;
В Е - дроссельного типа с электроприводом взрывозащищенного исполнения, работающая в режиме пропорционального регулирования;
В Р - дроссельного типа с ручным управлением.
6. **ст.** - материал корпуса заслонки - сталь.
7. Напряжение питания (только для заслонок дроссельного типа с электроприводом):
- **220 В, 50 Гц;**
- **24 В пост. тока;**
- **24 В, 50 Гц.**
8. Климатическое исполнение: УЗ.1 (-30...+40 °С);
У2 (-45...+40 °С);
УХЛ1 (-60...+40 °С).
9. Номер технических условий: ТУ ВУ 200020142.029-2005.
По типу присоединения к трубопроводу заслонки дроссельного типа в стальном корпусе изготавливаются фланцевыми на DN 150, 200, 250, 300.
Фланцы заслонок соответствуют:
- для DN 150, 200 - по ГОСТ 12815, исп. 1, до 0,6 МПа;
- для DN 250, 300 - по ГОСТ 12815, исп. 1, до 1,0 МПа.
Размеры ответных фланцев с соединительным выступом приведены на рис. 14-1.

**Режимы работы заслонок регулирующих дроссельного типа
с электромеханическим приводом**

Режим работы заслонок регулирующих дроссельного типа определяется типом применяемого электропривода.

1. Для заслонок с пропорциональным регулированием в качестве исполнительных механизмов могут применяться следующие типы электроприводов:

- SP0, SP1 («Regada», Словакия);
- SM24A-SR («Belimo», Швейцария);
- GEB161.1E («Siemens», Германия).

а). При использовании электроприводов SP0, SP1 напряжение питания подается на электродвигатель и открывает (закрывает) заслонку до положения, которое ограничено концевыми выключателями S3 и S4. Ротор электродвигателя связан через редуктор с выключателями S3 и S4, а также осью датчика положения В1 или В3. Сопротивление датчика положения реостатного типа (В1) составляет 2000 Ом или 100 Ом (в зависимости от заказа). Диапазон изменения тока для электронного датчика положения (В3) составляет 4...20 мА.

Схема включения с датчиком положения реостатного типа и двумя добавочными выключателями положения (S5 и S6) приведена на рисунках 21-21а, 21-23а, 21-25а.

Схема включения с токовым датчиком положения и двумя добавочными выключателями положения (S5 и S6) приведена на рисунках 21-21б, 21-23б, 21-25б.

Применяемость электроприводов SP0, SP1 общепромышленного исполнения в зависимости от типа датчика положения (обратной связи) и номинального диаметра приведена в таблице.



Тип датчика положения обратной связи	Номинальный диаметр заслонки регулирующей	Обозначение электропривода производства Regada (Словакия) Общепром. исполнение	Принципиальные схемы включения	Климатическое исполнение
Реостатный 2000 Ом	DN 150, 200	SP0 280.0-08 BFC/03	Z40+Z21+Z22	У3.1 (-30...+40 °С)
		SP1 281.8-03 BFA/16	Z1a+Z11a+Z5a	У2 (-45...+40 °С)
	DN 250, 300	SP1 281.1-03 BFA/00		У3.1 (-30...+40 °С)
		SP1 281.8-03 BFA/16	У2 (-45...+40 °С)	
Реостатный 100 Ом	DN 150, 200	SP0 280.0-08 BBC/03	Z40+Z21+Z22	У3.1 (-30...+40 °С)
	DN 250, 300	SP1 281.1-03 BBA/00	Z1a+Z11a+Z5a	
Токовый 4...20 мА	DN 150, 200	SP0 280.0-08 BSC/03	Z40+Z21+Z23	У3.1 (-30...+40 °С)
		SP1 281.8-03 BVA/16	Z1a+Z11a+Z257b	У2 (-45...+40 °С)
	DN 250, 300	SP1 281.1-03 BVA/00		У3.1 (-30...+40 °С)
		SP1 281.8-03 BVA/16	У2 (-45...+40 °С)	

Максимальная токовая нагрузка на датчик сопротивления - 100 мА.

Электропривод с токовым датчиком положения HE оснащен встроенным источником питания. Напряжение питания внешнего источника должно находиться в пределах 15...30 В постоянного тока. Нагрузочное сопротивление - 400...500 Ом.

ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ

дроссельного типа общепромышленного исполнения
(DN 150, 200, пропорциональное регулирование, привод SP0,
климатическое исполнение УЗ.1)

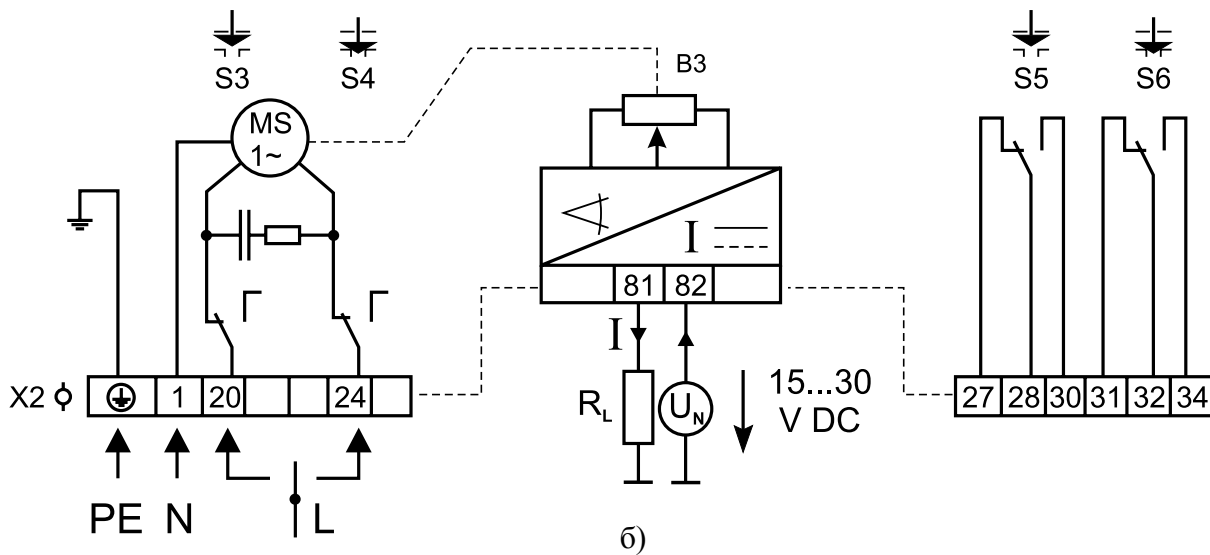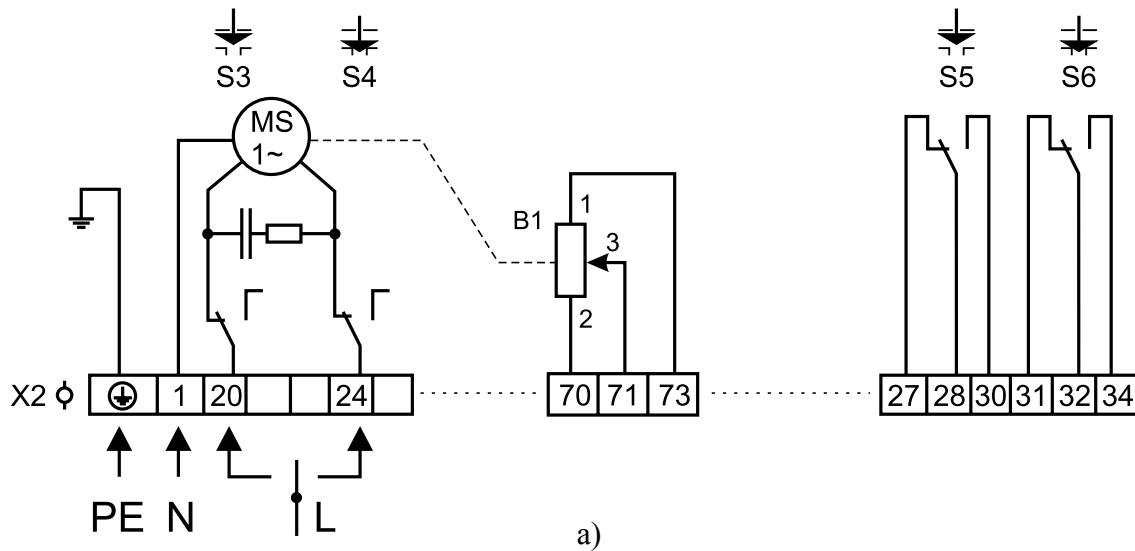


Условные обозначения

- | | |
|---|--|
| B1 - датчик положения сопротивления | S4 - выключатель положения "закрыто" |
| B3 - электронный датчик положения | S5 - добавочный выключатель положения "открыто" |
| MS - электродвигатель | S6 - добавочный выключатель положения "закрыто" |
| RL - нагрузочное сопротивление | X2 - клеммная колодка |
| S3 - выключатель положения "открыто" | |

Рис. 21-21. Схема электрических соединений для электроприводов SP0 («Regada», Словакия):
а). для схем Z40+Z21+Z22 (с датчиком положения реостатного типа и двумя добавочными выключателями положения);
б). для схем Z40+Z21+Z23 (с токовым датчиком положения и двумя добавочными выключателями положения).

ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ

дроссельного типа общепромышленного исполнения
(DN 150, 200, пропорциональное регулирование, привод SP0,
климатическое исполнение УЗ.1)

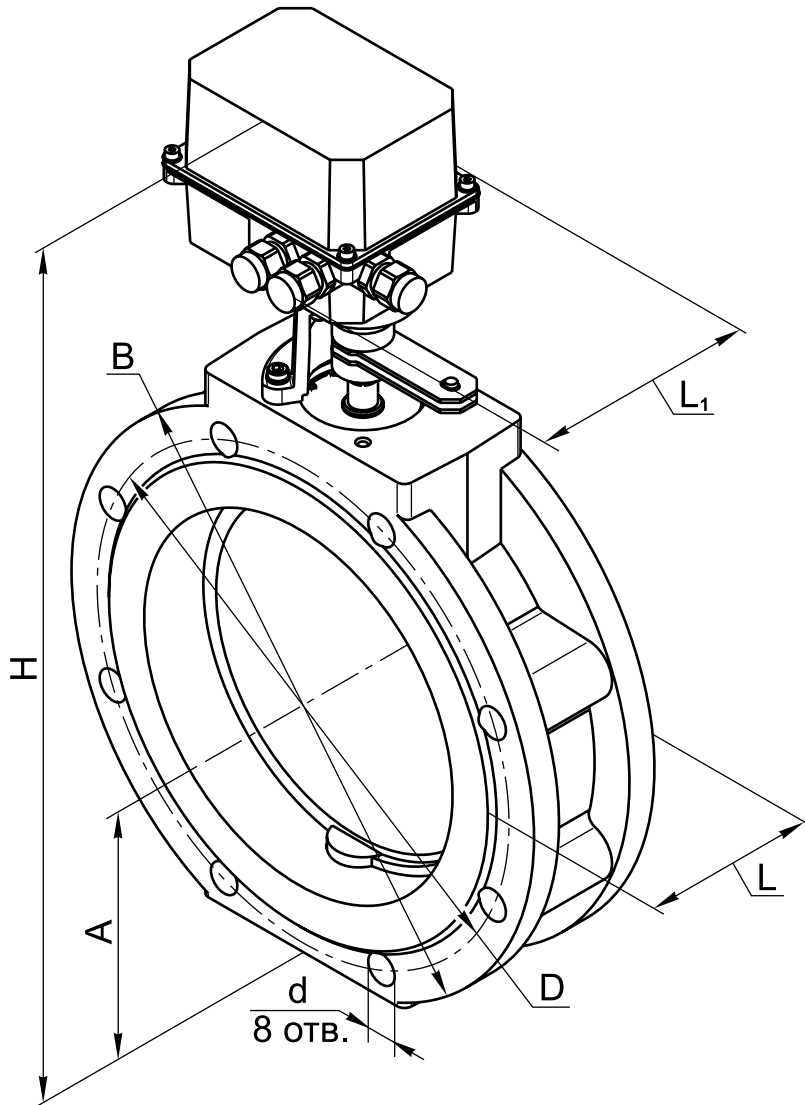

Материал корпуса:

легированная сталь

Степень защиты: IP54

Климатическое исполнение:

УЗ.1 (-30...+40 °С)

Полный ресурс включений, не менее: 200 000

Напряжение питания электропривода: 220 В, 50 Гц

Угол поворота заслонки: макс. 90°

Время полного хода затвора: 80 с

Диапазон регулирования, не менее: от 0,5 % до 100 % от номинального расхода



Монтажное положение: на горизонтальных и вертикальных трубопроводах

Габаритные и присоединительные размеры заслонок регулирующих дроссельного типа общепромышленного исполнения (привод SP0)

Наименование заслонки	DN	Диапазон присоединительного давления, МПа	Размеры, мм							Масса, кг
			L	L ₁	B	H	A	D	d	
ЗР 6-6 В ПР. ст.	150	0...0,6	88	143	260	452	120	225	18	18
ЗР 8-6 В ПР. ст.	200				315	502	146	280		23

ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ

дроссельного типа общепромышленного исполнения
(DN 150, 200, пропорциональное регулирование, привод SP1,
климатическое исполнение У2)

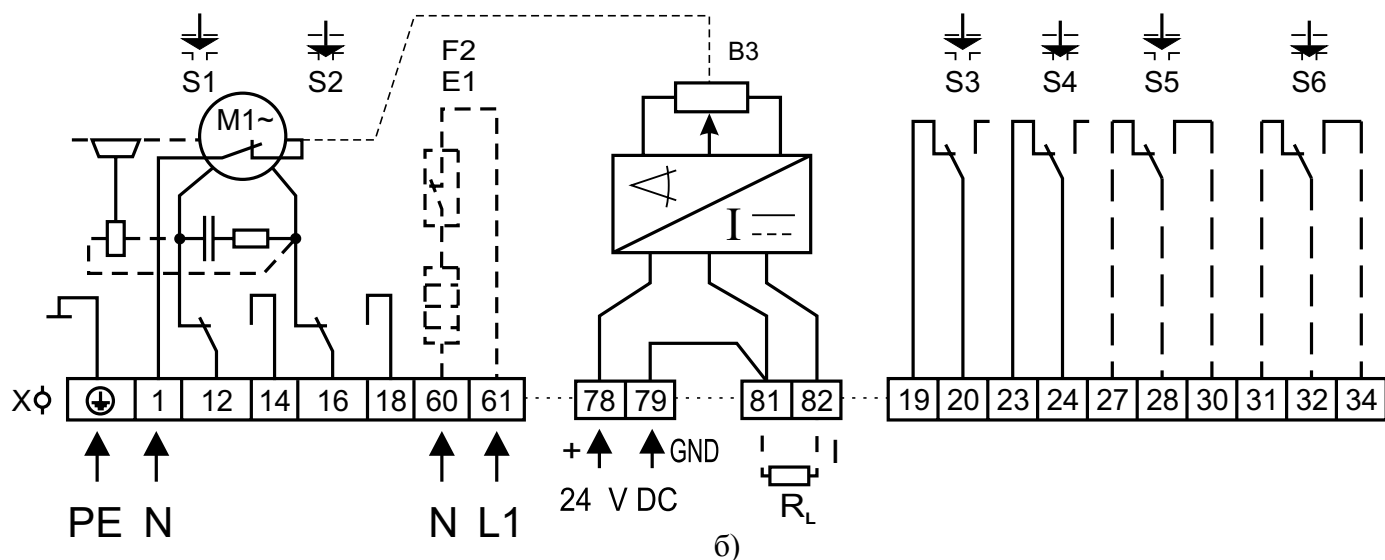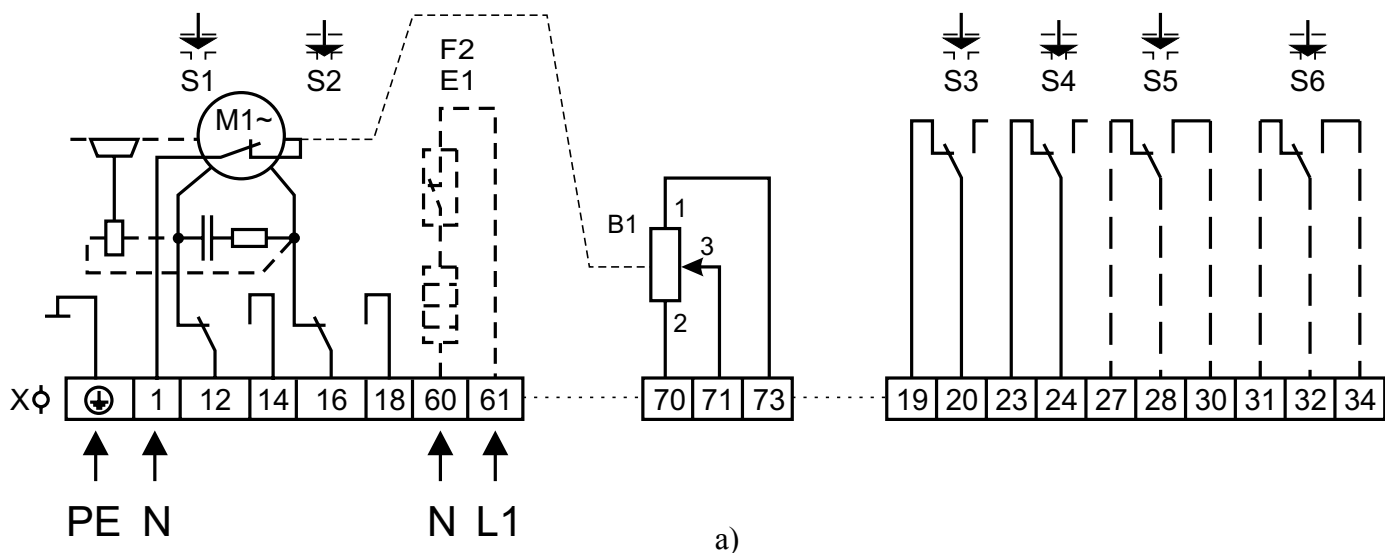

Условные обозначения


- | | |
|--|--|
| B1 - датчик положения сопротивления | S2 - выключатель момента "закрыто" |
| B3 - электронный датчик положения | S3 - выключатель положения "открыто" |
| MS - электродвигатель | S4 - выключатель положения "закрыто" |
| RL - нагрузочное сопротивление | S5 - добавочный выключатель положения "открыто" |
| S1 - выключатель момента "открыто" | S6 - добавочный выключатель положения "закрыто" |
| | X - клеммная колодка |

Рис. 21-22. Схема электрических соединений для электроприводов SP1 («Regada», Словакия):

- а). для схем Z1a+Z11a+Z5a (с датчиком положения реостатного типа и двумя добавочными выключателями положения);
- б). для схем Z1a+Z11a+Z257b (с токовым датчиком положения и двумя добавочными выключателями положения).

ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ

дроссельного типа общепромышленного исполнения
(DN 150, 200, пропорциональное регулирование, привод SP1,
климатическое исполнение У2)

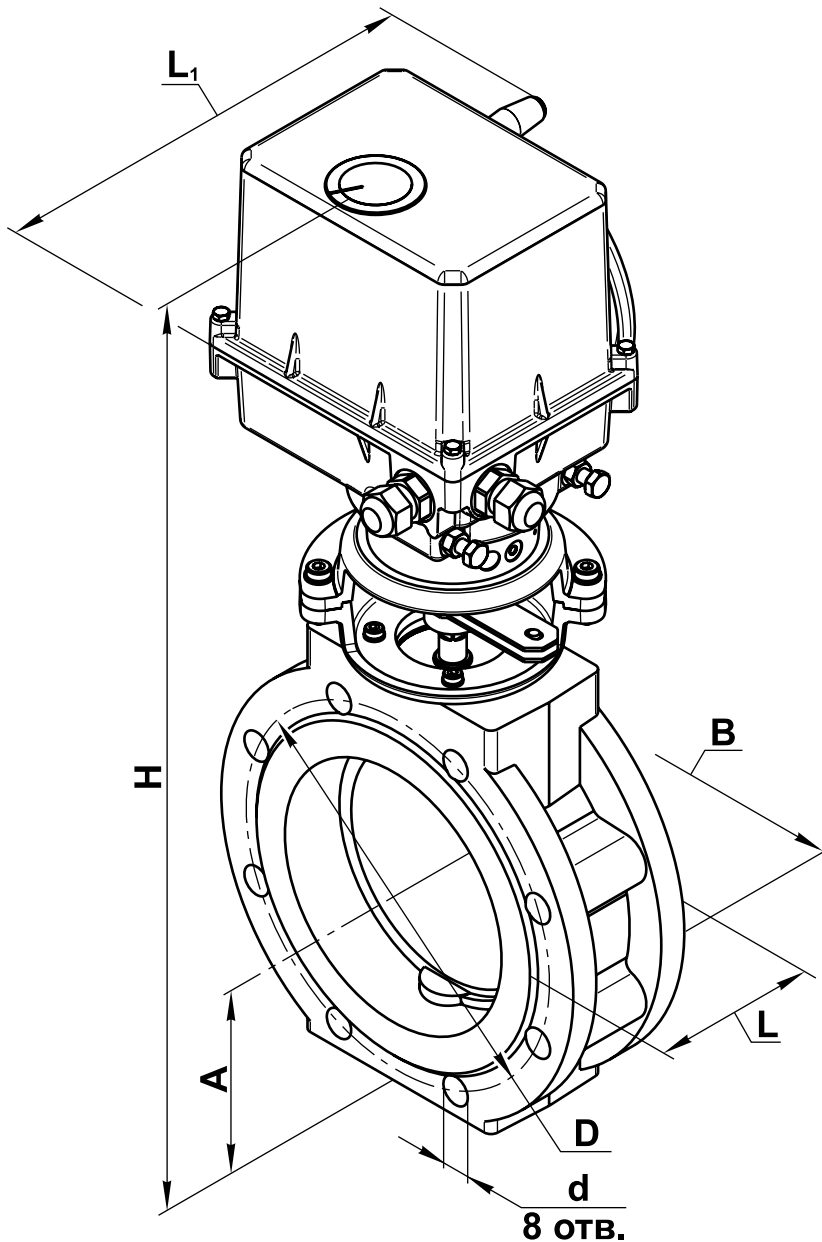

Материал корпуса:

легированная сталь

Степень защиты: IP54

Климатическое исполнение:

У2 (-45...+40 °С)

Полный ресурс включений, не менее: 200 000

Напряжение питания электропривода: 220 В, 50 Гц

Угол поворота заслонки: макс. 90°

Время полного хода затвора: 80 с

Диапазон регулирования, не менее: от 0,5 % до 100 % от номинального расхода


Монтажное положение: на горизонтальных и вертикальных трубопроводах

Габаритные и присоединительные размеры заслонок регулирующих дроссельного типа общепромышленного исполнения (привод SP1)

Наименование заслонки	DN	Диапазон присоединительного давления, МПа	Размеры, мм						Масса, кг	
			L	L ₁	B	H	A	D		d
ЗР 6-6 В ПР. ст., У2	150	0...0,6	88	285	260	553	120	225	18	26
ЗР 8-6 В ПР. ст., У2	200				315	602	146	280		31

ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ

дроссельного типа общепромышленного исполнения
(DN 250, 300, пропорциональное регулирование, привод SP1)

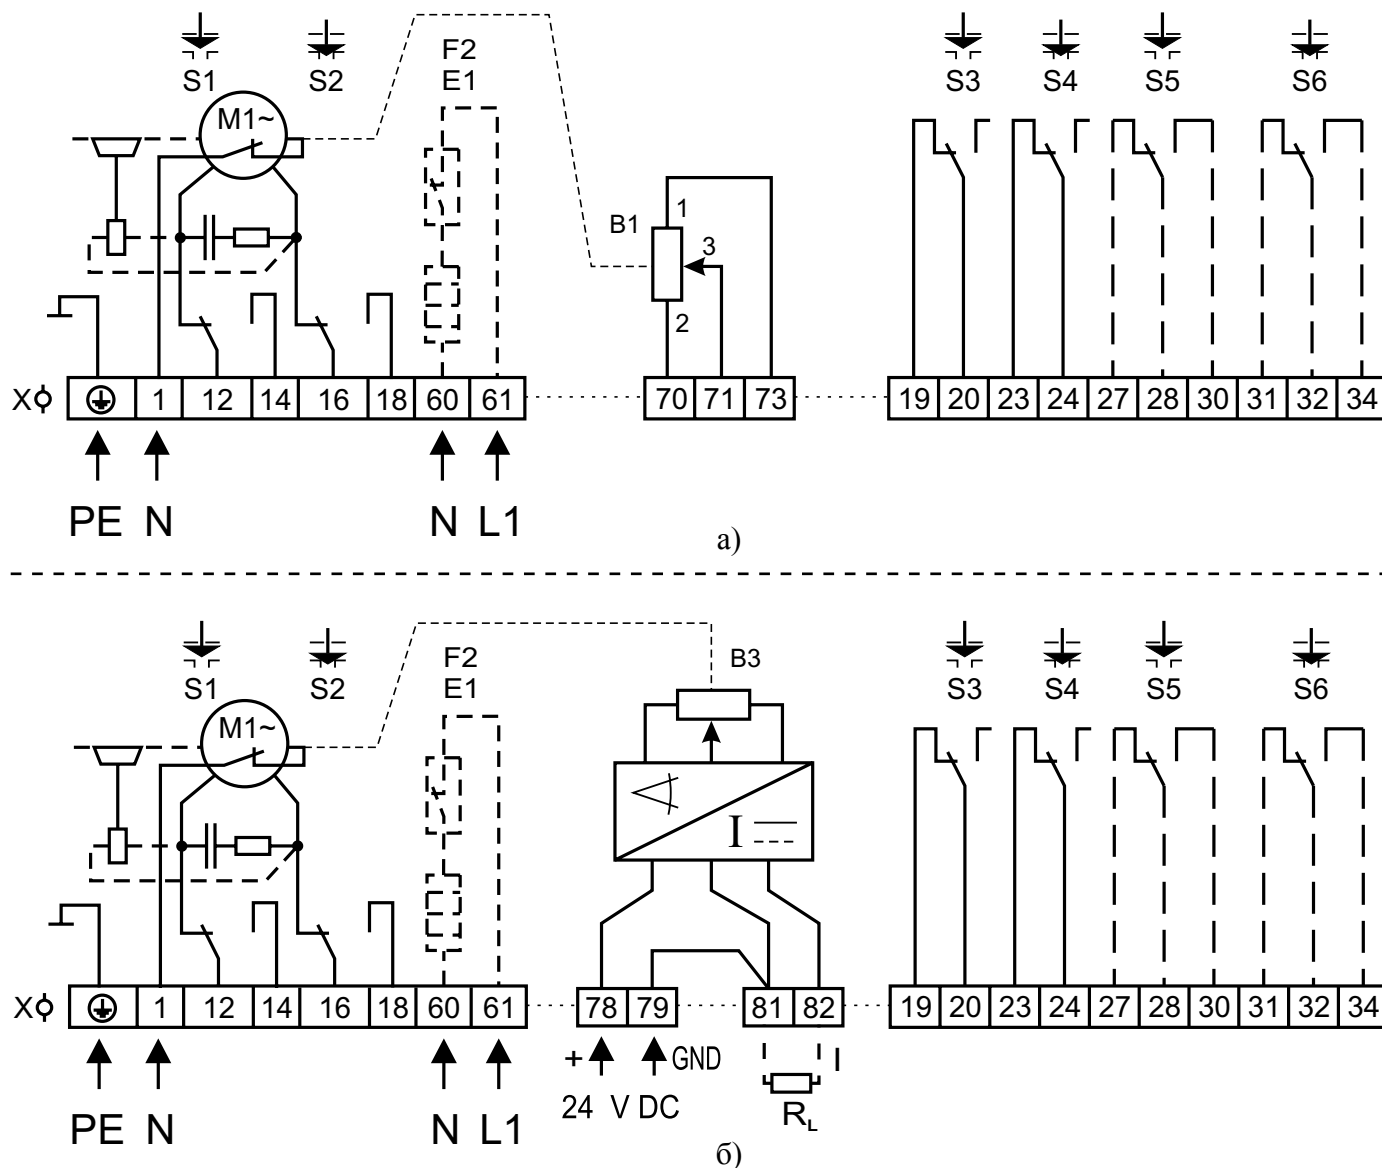

Условные обозначения


B1 - датчик положения сопротивления	S2 - выключатель момента "закрыто"
B3 - электронный датчик положения	S3 - выключатель положения "открыто"
MS - электродвигатель	S4 - выключатель положения "закрыто"
R_L - нагрузочное сопротивление	S5 - добавочный выключатель положения "открыто"
S1 - выключатель момента "открыто"	S6 - добавочный выключатель положения "закрыто"
	X - клеммная колодка

Рис. 21-21. Схема электрических соединений для электроприводов SP1 («Regada», Словакия):

- для схем Z1a+Z11a+Z5a (с датчиком положения реостатного типа и двумя добавочными выключателями положения);
- для схем Z1a+Z11a+Z257b (с токовым датчиком положения и двумя добавочными выключателями положения).

ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ

дроссельного типа общепромышленного исполнения
(DN 250, 300, пропорциональное регулирование, привод SP1)

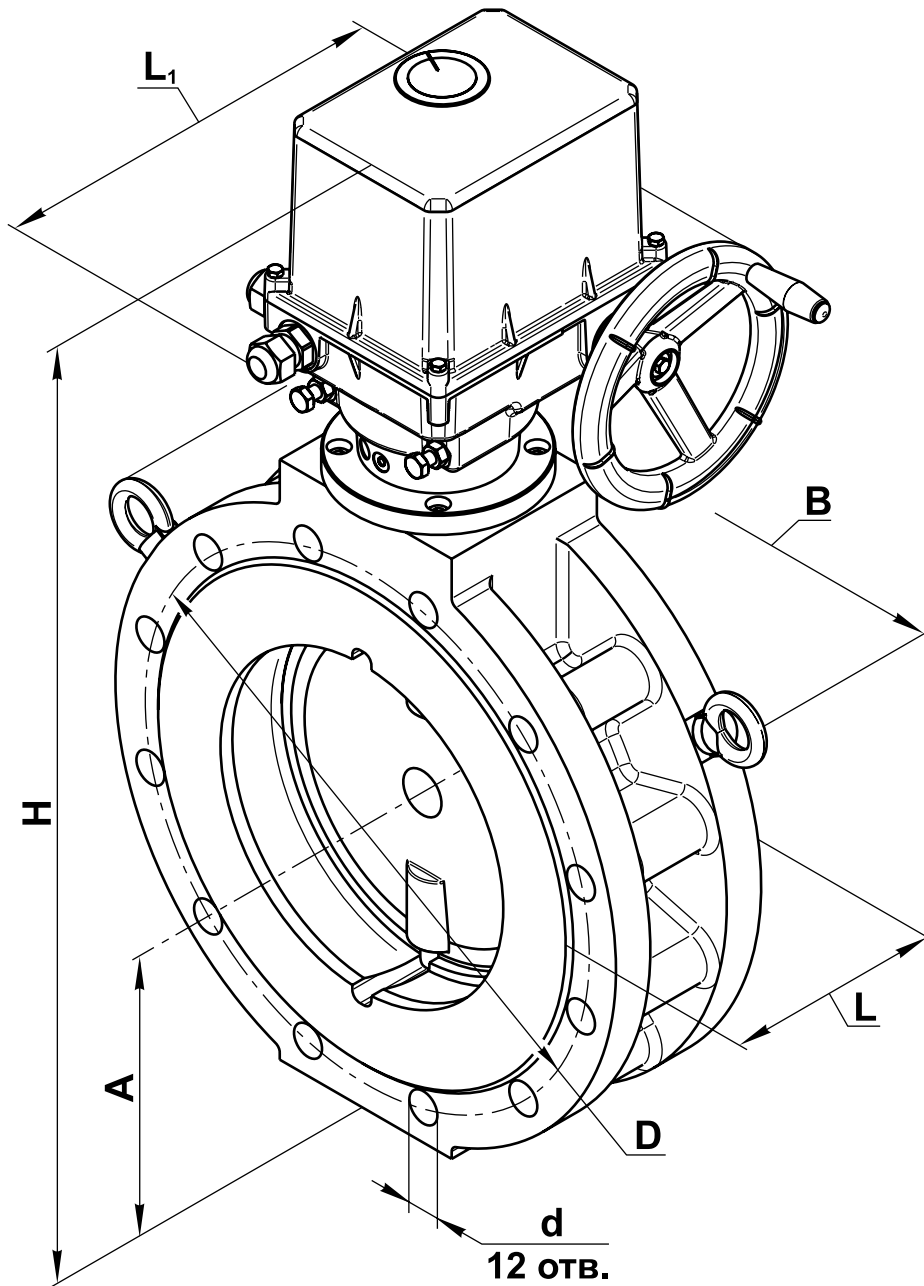

Материал корпуса:

легированная сталь

Степень защиты: IP67

Климатическое исполнение:

У3.1 (-30...+40 °С);

У2 (-45...+40 °С)

Полный ресурс включений, не менее: 200 000

Напряжение питания электропривода: 220 В, 50 Гц

Угол поворота заслонки: макс. 90°

Время полного хода затвора: 80 с

Диапазон регулирования, не менее: от 0,5 % до 100 % от номинального расхода

Монтажное положение: на горизонтальных и вертикальных трубопроводах


Габаритные и присоединительные размеры заслонок регулирующих дроссельного типа общепромышленного исполнения (привод SP1)

Наименование заслонки	DN	Диапазон присоединительного давления, МПа	Размеры, мм							Масса, кг
			L	L ₁	B	H	A	D	d	
ЗР 10-6 В ПР. ст.	250	0...0,6	120	252	425	645	193	350	22	68
ЗР 12-6 В ПР. ст.	300				470	700	220	400		80

ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ

дроссельного типа общепромышленного исполнения (DN 150, 200, пропорциональное регулирование, привод SM24A-SR)

Электропривод SM24A-SR («Belimo») управляется стандартным сигналом 0...10 В= и открывают (закрывают) заслонку до положения, соответствующего заданному сигналу. Напряжение обратной связи U обеспечивает электрическое отображение положения регулирующей заслонки привода в пределах 0...100%, а также выполняет роль управляющего сигнала для других приводов. Схема электрических соединений приведены на рисунке 21-22.

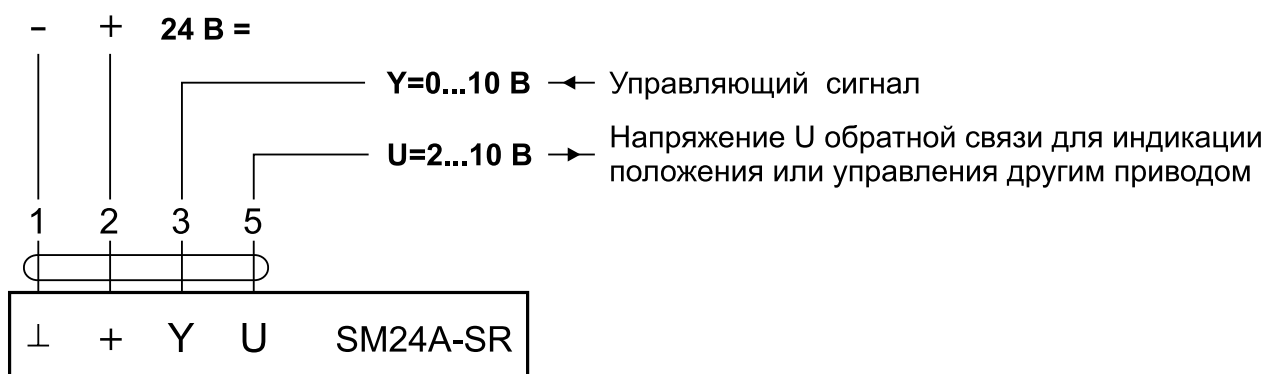

Закон управления привода


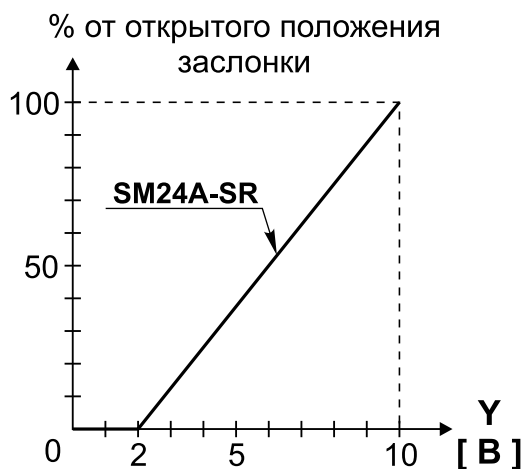


Рис. 21-22. Схема электрических соединений для электропривода и закон управления для привода SM24A-SR.

ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ

дроссельного типа общепромышленного исполнения
(DN 150, 200, пропорциональное регулирование, привод SM24A-SR)

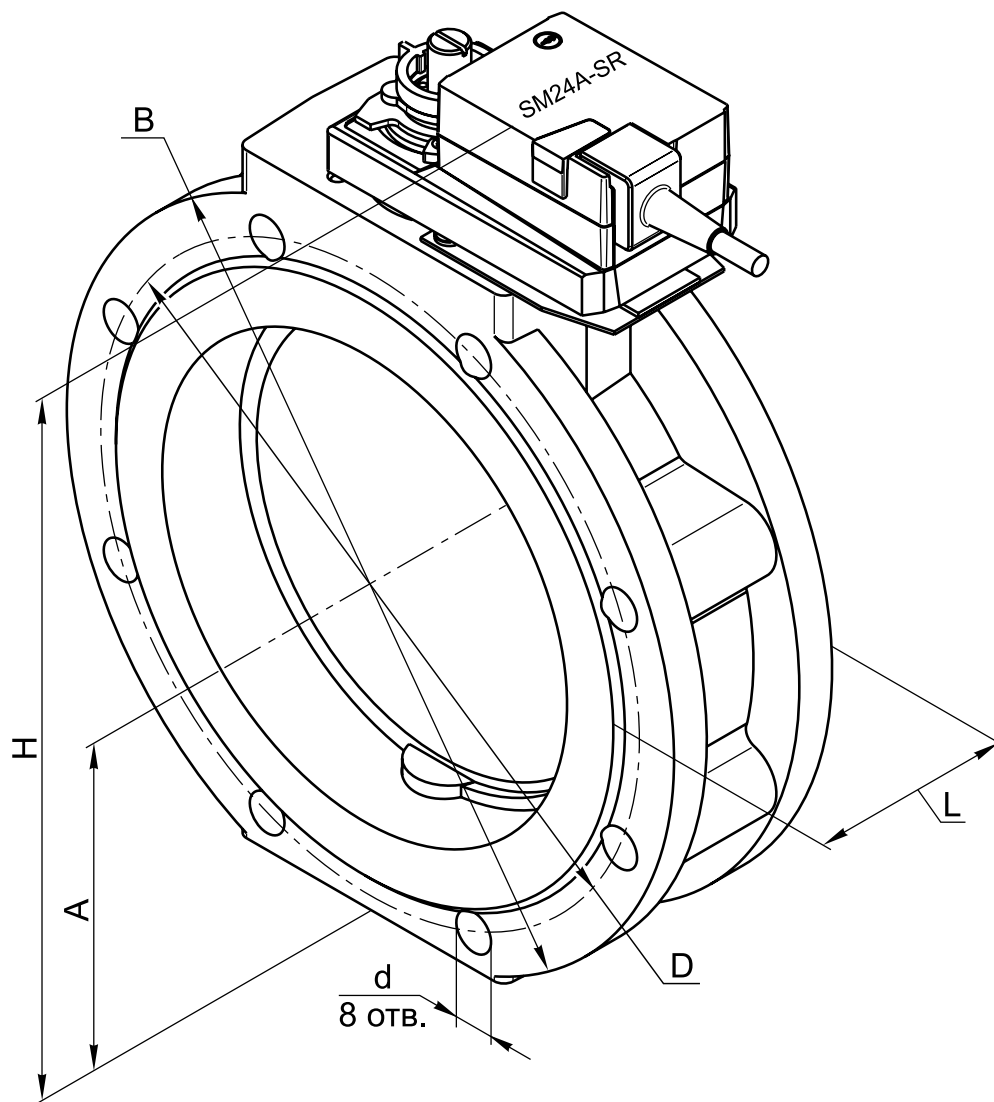

Материал корпуса: легированная сталь

Степень защиты: IP54

Климатич. исполнение: УЗ.1 (-30...+40 °С)

Полный ресурс включений, не менее: 200 000

Напряжение питания: 24 В пост. тока

Управление электропривода:

аналоговое по сигналу 0...10 В пост. тока

Обратная связь: 2...10 В пост. тока

Угол поворота заслонки: макс. 90°

Время полного хода затвора: 150 с

Диапазон регулирования, не менее: от 0,5 % до 100 % от номинального расхода

Монтажное положение: на горизонтальных и вертикальных трубопроводах

Наименование заслонки	DN	Диапазон присоединительного давления, МПа	Размеры, мм						Масса, кг
			L	B	H	A	D	d	
ЗР 6-6 В ПР. ст.	150	0...0,6	88	260	345	120	225	18	18,5
ЗР 8-6 В ПР. ст.	200			315	395	146	280		23,3

ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ

дроссельного типа общепромышленного исполнения (DN 150, 200, пропорциональное регулирование, привод GEB161.1E)

Электропривод GEB161.1E («Siemens») управляется стандартным сигналом 0...10 В= и открывают (закрывают) заслонку до положения, соответствующего заданному сигналу. Напряжение обратной связи U обеспечивает электрическое отображение положения регулирующей заслонки привода в пределах 0...100%, а также выполняет роль управляющего сигнала для других приводов. Схема электрических соединений приведены на рисунке 21-23.

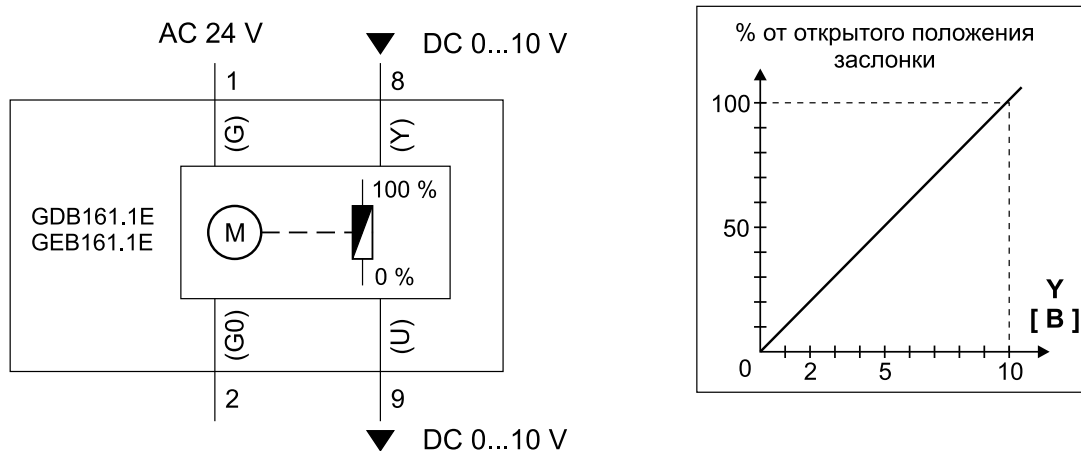


Рис. 21-23. Схема электрических соединений для электропривода GEB161.1E («Siemens», Германия)

Материал корпуса: легированная сталь

Степень защиты: IP54

Климатическое исполнение: У3.1 (-30...+40 °С)

Полный ресурс включений, не менее: 200 000

Напряжение питания электропривода: 24 В, 50 Гц

Управление электропривода: аналоговое по сигналу 0...10 В пост. тока

Обратная связь: 0...10 В пост. тока

Угол поворота заслонки: макс. 90°


Время полного хода затвора: 150 с

Диапазон регулирования, не менее: от 0,5 % до 100 % от номинального расхода

Монтажное положение: на горизонтальных и вертикальных трубопроводах

ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ

дроссельного типа общепромышленного исполнения
(DN 150, 200, пропорциональное регулирование, привод GEB161.1E)

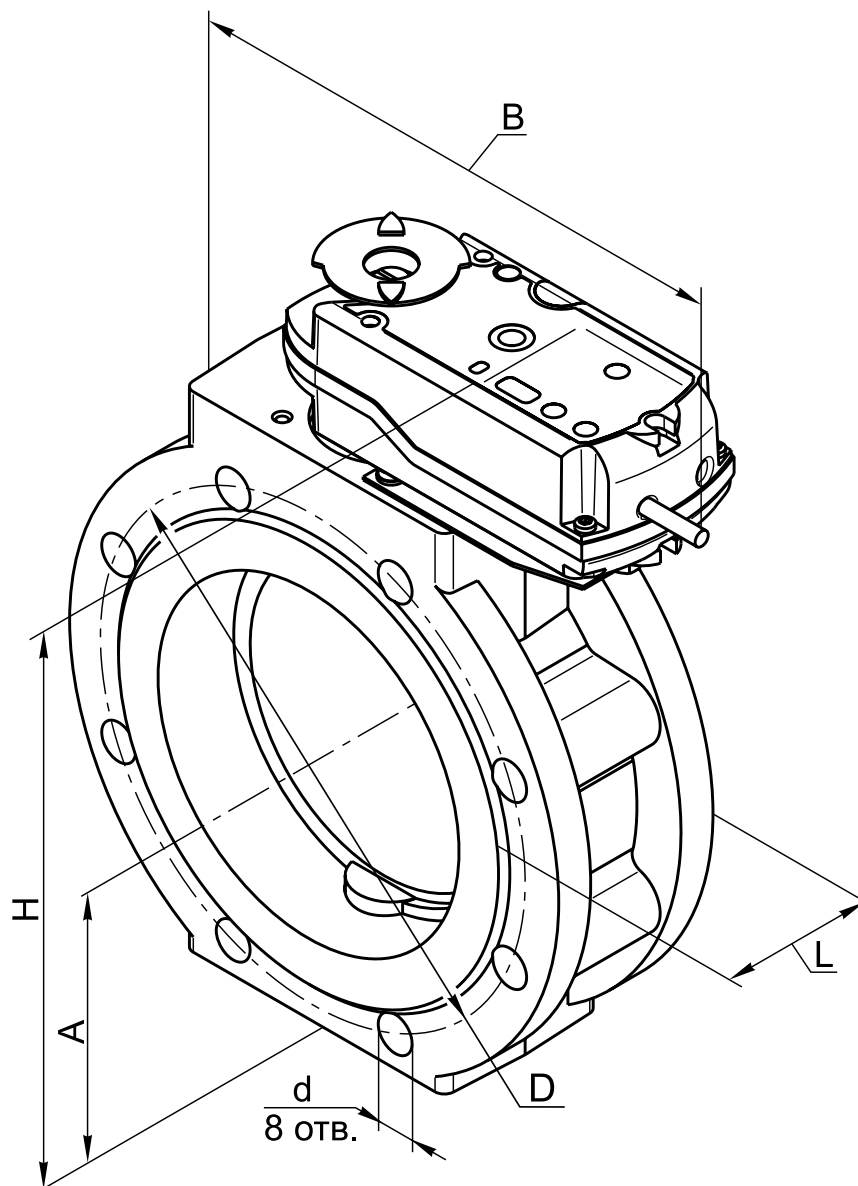

Наименование заслонки	DN	Диапазон присоединительного давления, МПа	Размеры, мм						Масса, кг
			L	B	H	A	D	d	
ЗР 6-6 В ПР. ст.	150	0...0,6	88	307	330	120	225	18	18,5
ЗР 8-6 В ПР. ст.	200			335	381	146	280		23,3

Пример обозначения заслонки регулирующей дроссельного типа номинальным диаметром DN 150 (6 дюймов), фланцевого исполнения, на рабочее давление до 0,6 МПа, в стальном корпусе, работающей в режиме пропорционального регулирования (установлен привод GEB161.1E), климатическое исполнение У3.1:

Заслонка регулирующая ЗР6-6 В ПР. ст., У3.1, ТУ ВУ 200020142.029-2005 (электропривод GEB161.1E).

ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ

дроссельного типа общепромышленного исполнения (DN 150, 200, позиционное регулирование, привод SF230A-S2)

Для заслонок с позиционным регулированием в качестве исполнительного механизма могут применяться электроприводы SF230A-S2 («Belimo»). Привод перемещает заслонку в нормальное рабочее положение, одновременно растягивая возвратную пружину. В случае отключения напряжения питания энергия, запасенная в пружине, возвращает заслонку в начальное состояние. Схема электрических соединений приведена на рисунке 21-24.

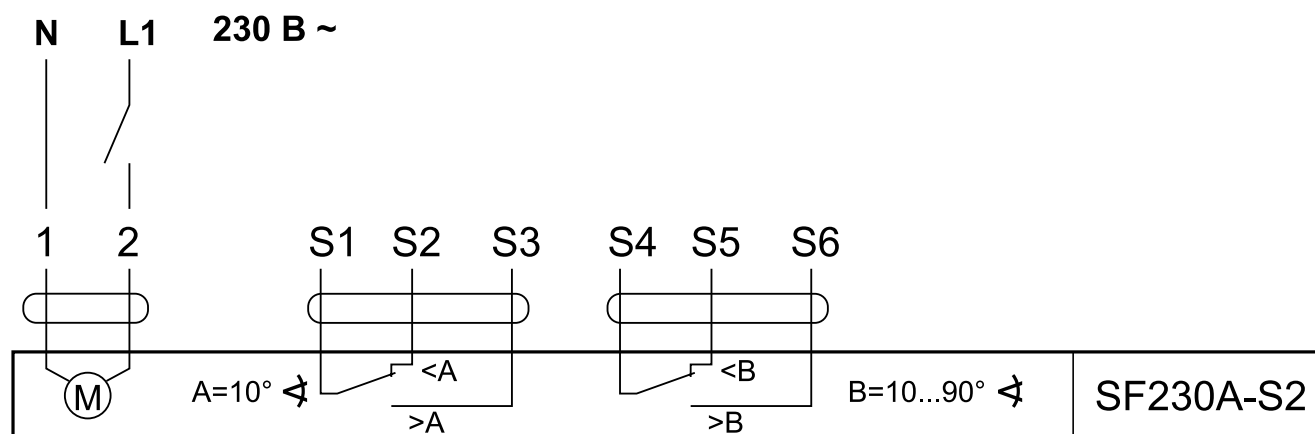


Рис. 21-24. Схема соединений для электропривода SF230A-S2 («Belimo», Швейцария)

Материал корпуса: легированная сталь

Степень защиты: IP54

Климатическое исполнение: У3.1 (-30...+40 °С)

Полный ресурс включений, не менее: 200 000

Угол поворота заслонки: макс. 90°

Время полного хода регулятора: 75 с (для работающего электропривода);
20 с (для возвратной пружины).

Диапазон регулирования, не менее: от 0,5 % до 100 % от номинального расхода


Напряжение питания электропривода: 220 В, 50 Гц

Монтажное положение: на горизонтальных и вертикальных трубопроводах

ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ

дроссельного типа общепромышленного исполнения

(DN 150, 200, позиционное регулирование, привод SF230A-S2)

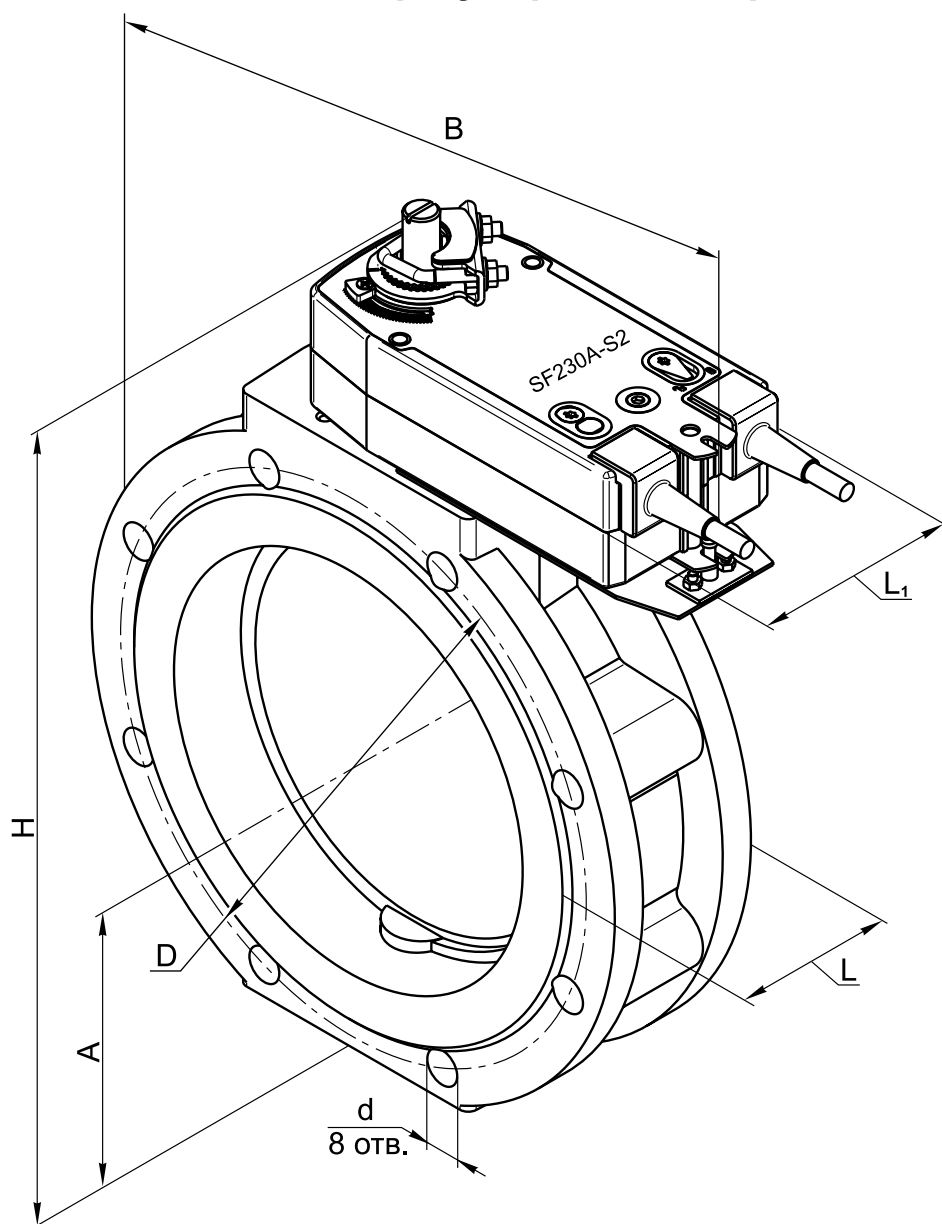

Наименование заслонки	DN	Диапазон присоединительного давления, МПа	Размеры, мм							Масса, кг
			L	L ₁	B	H	A	D	d	
ЗР 6-6 В ПОЗ. ст.	150	0...0,6	88	98	330	375	120	225	18	19,2
ЗР 8-6 В ПОЗ. ст.	200				360	430	146	280		24,0

Пример обозначения заслонки регулирующей дроссельного типа номинальным диаметром DN 200 (8 дюймов), фланцевого исполнения, на рабочее давление до 0,6 МПа, в стальном корпусе, работающей в режиме позиционного регулирования (установлен привод SF230A-S2), климатическое исполнение УЗ.1:

Заслонка регулирующая ЗР8-6 В ПОЗ. ст., УЗ.1, ТУ ВУ 200020142.029-2005 (электропривод SF230A-S2).

ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ **дроссельного типа общепромышленного исполнения** **(DN 150, 200, позиционное регулирование, привод GCA321.1E)**

Для заслонок с позиционным регулированием в качестве исполнительного механизма могут применяться электроприводы GCA321.1E («Siemens»). Привод перемещает заслонку в нормальное рабочее положение, одновременно растягивая возвратную пружину. В случае отключения напряжения питания энергия, запасенная в пружине, возвращает заслонку в начальное состояние. Схема электрических соединений приведена на рисунке 21-25.

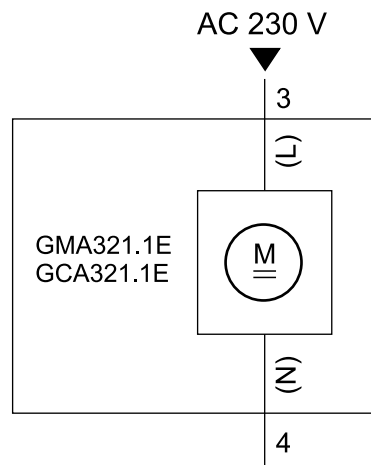


Рис. 21-25. Схема соединений для электропривода GCA321.1E («Siemens», Германия)

Материал корпуса: легированная сталь

Степень защиты: IP54

Климатическое исполнение: У3.1 (-30...+40 °С)

Полный ресурс включений, не менее: 200 000

Угол поворота заслонки: макс. 90°

Время полного хода регулятора: 75 с (для работающего электропривода);
20 с (для возвратной пружины).


Диапазон регулирования, не менее: от 0,5 % до 100 % от номинального расхода

Напряжение питания электропривода: 220 В, 50 Гц

Монтажное положение: на горизонтальных и вертикальных трубопроводах

ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ

дроссельного типа общепромышленного исполнения
(DN 150, 200, позиционное регулирование, привод GCA321.1E)

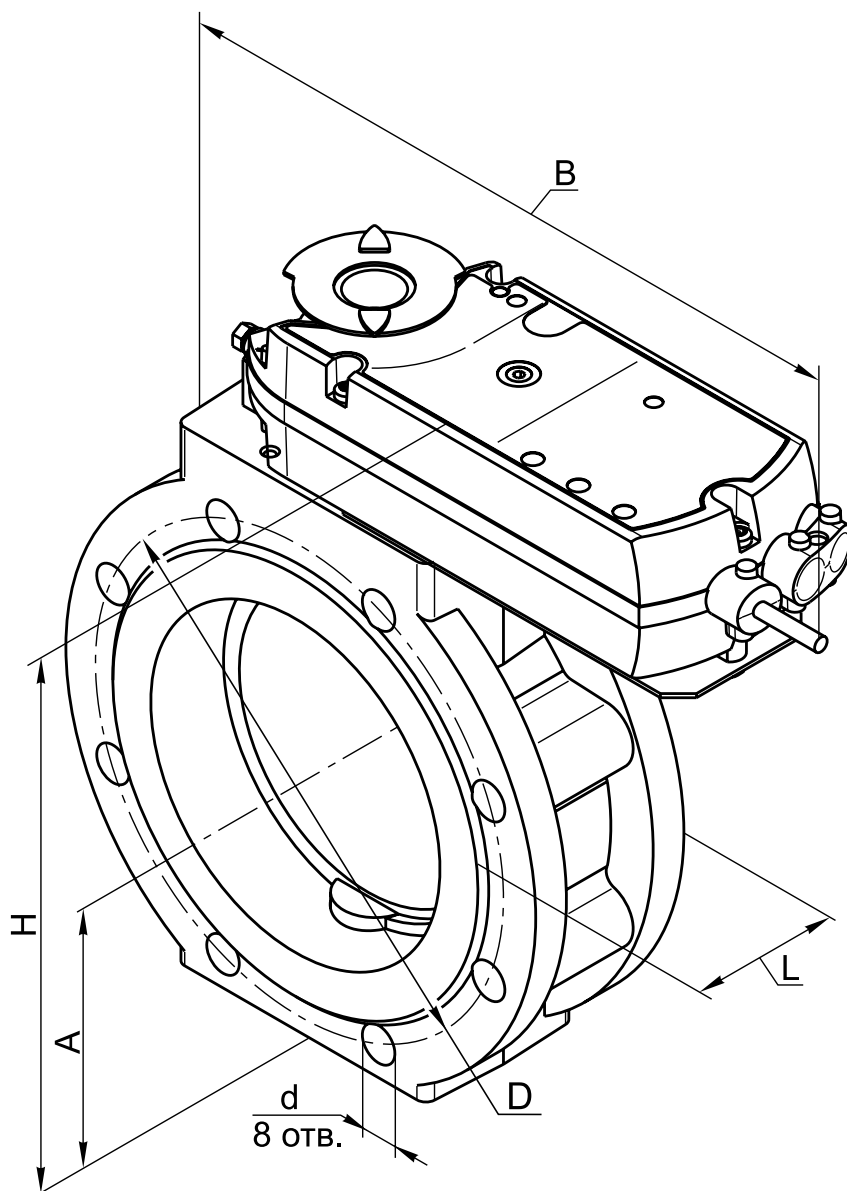

Наименование заслонки	DN	Диапазон присоединительного давления, МПа	Размеры, мм						Масса, кг
			L	B	H	A	D	d	
ЗР 6-6 В ПОЗ. ст.	150	0...0,6	88	330	375	120	225	18	19,2
ЗР 8-6 В ПОЗ. ст.	200			360	430	146	280		24,0

Пример обозначения заслонки регулирующей дроссельного типа номинальным диаметром DN 150 (6 дюймов), фланцевого исполнения, на рабочее давление до 0,6 МПа, в стальном корпусе, работающей в режиме позиционного регулирования (установлен привод GCA321.1E), климатическое исполнение У3.1:



Заслонка регулирующая ЗР6-6 В ПОЗ. ст., У3.1, ТУ ВУ 200020142.029-2005 (электропривод GCA321.1E).

ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ

дроссельного типа взрывозащищенного исполнения (DN 150 - 300, пропорциональное регулирование, привод SP1-Ex)

Используемые привода

Тип датчика положения обратной связи	Номинальный диаметр заслонки регулирующей	Обозначение электропривода производства Regada (Словакия) Взрывозащ. исполнение	Принципиальные схемы включения	Климатическое исполнение
Реостатный 2000 Ом	DN 150 - 300	SP1-Ex 291.1-03 BFA	Z491+Z22	У3.1 (-30...+40 °С)
		SP1-Ex 291.8-03 BFA		У2 (-45...+40 °С)
Токовый 4...20 мА		SP1-Ex 291.1-03 BVA	Z491+Z257d	У3.1 (-30...+40 °С)
		SP1-Ex 291.8-03 BVA		У2 (-45...+40 °С)

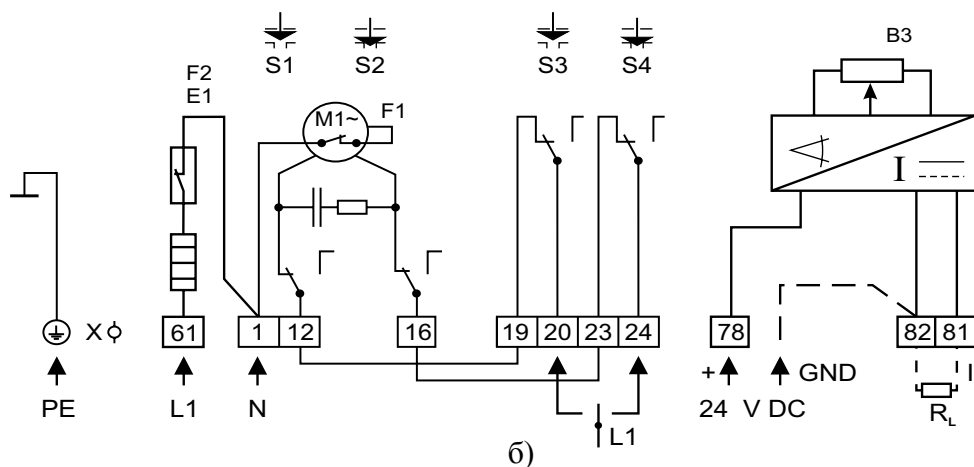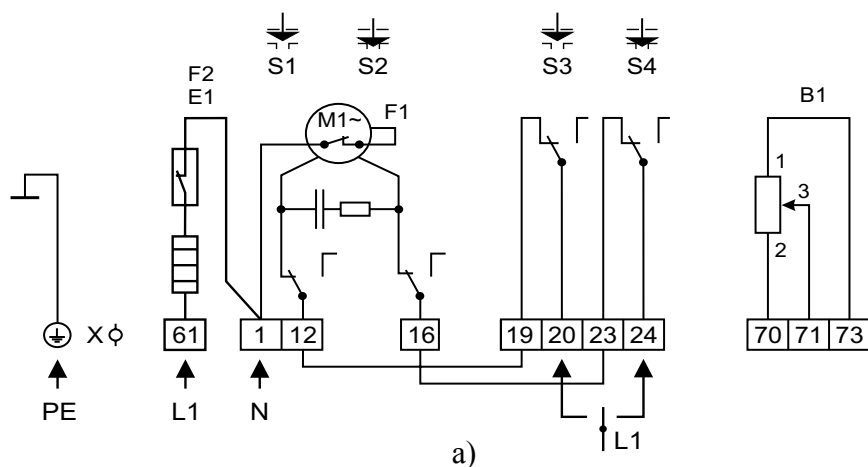


Условные обозначения

- | | |
|--|---|
| B1 - датчик положения сопротивления | S1 - выключатель момента в направлении "открыто" |
| B3 - электронный датчик положения | S2 - выключатель момента в направлении "закрыто" |
| E1 - нагревательное сопротивление | S3 - выключатель положения "открыто" |
| F2 - термический выключатель | S4 - выключатель положения "закрыто" |
| M1~ - электродвигатель однофазный | X - клеммная колодка |
| RL - нагрузочное сопротивление | |

Рис. 21-26. Схема электрических соединений для электроприводов SP1-Ex (Словакия):
 а). для схем Z491+Z22 (с датчиком положения реостатного типа 2000 Ом);
 б). для схем Z491+Z257d (с трехпроводным токовым датчиком положения 4...20 мА).

ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ

дроссельного типа взрывозащищенного исполнения
(DN 150 - 300, пропорциональное регулирование, привод SP1-Ex)

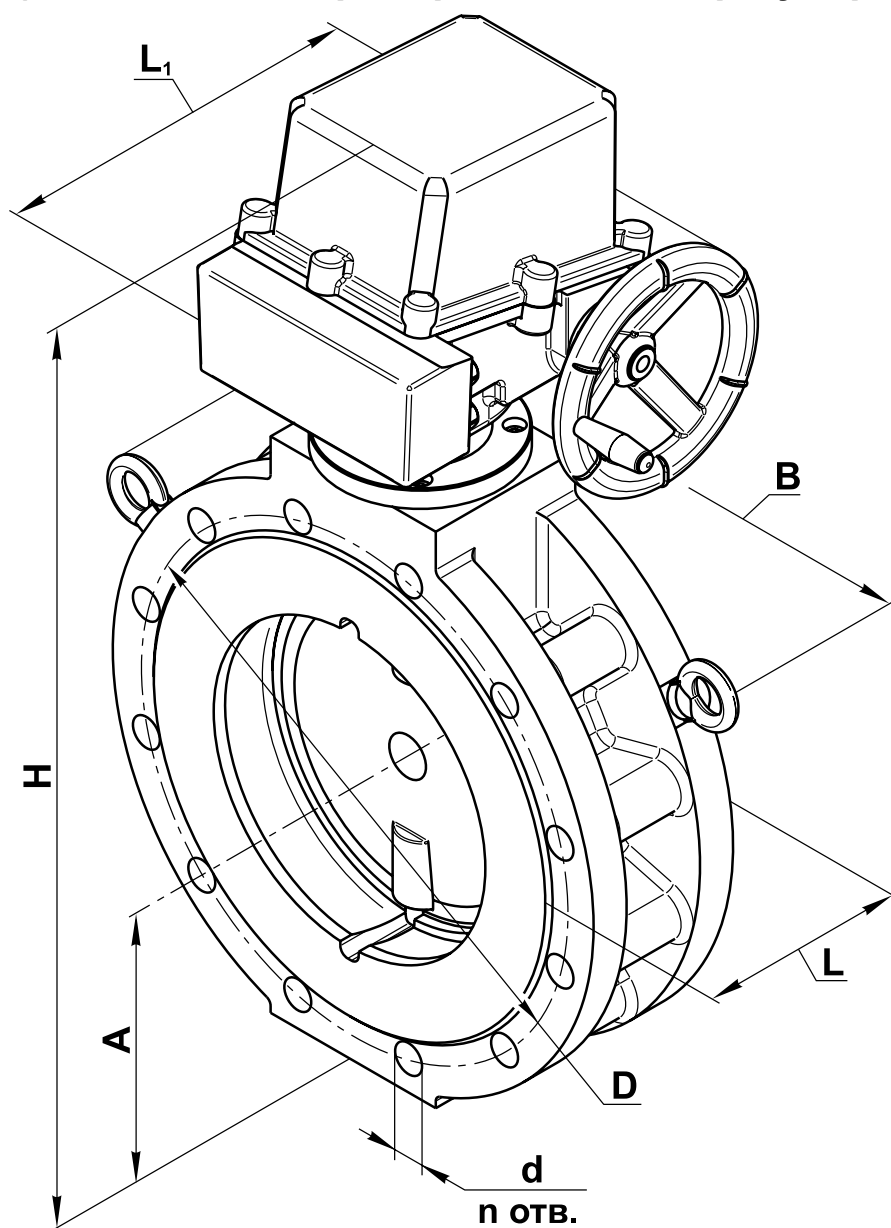

Материал корпуса:

легированная сталь

Степень защиты: IP67

Климатическое исполнение:

У3.1 (-30...+40 °С);

У2 (-45...+40 °С)

Полный ресурс включений, не менее: 200 000

Напряжение питания электропривода: 220 В, 50 Гц

Угол поворота заслонки: макс. 90°

Время полного хода затвора: 80 с


Диапазон регулирования, не менее: от 0,5 % до 100 % от номинального расхода

Монтажное положение: на горизонтальных и вертикальных трубопроводах

Габаритные и присоединительные размеры заслонок регулирующих дроссельного типа взрывозащищенного исполнения (привод SP1-Ex)

Наименование заслонки	DN	Диапазон присоединительного давления, МПа	Размеры, мм							n	Масса, кг
			L	L ₁	B	H	A	D	d		
ЗР 6-6 В Е ст.	150	0...0,6	88	263	260	553	120	225	18	8	27
ЗР 8-6 В Е ст.	200				315	602	146	280			32
ЗР 10-6 В Е ст.	250		120		425	650	193	350	22	12	70
ЗР 12-6 В Е ст.	300				470	705	220	400			82

ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ **дрессельного типа с ручным управлением** **(DN 150 - 300)**

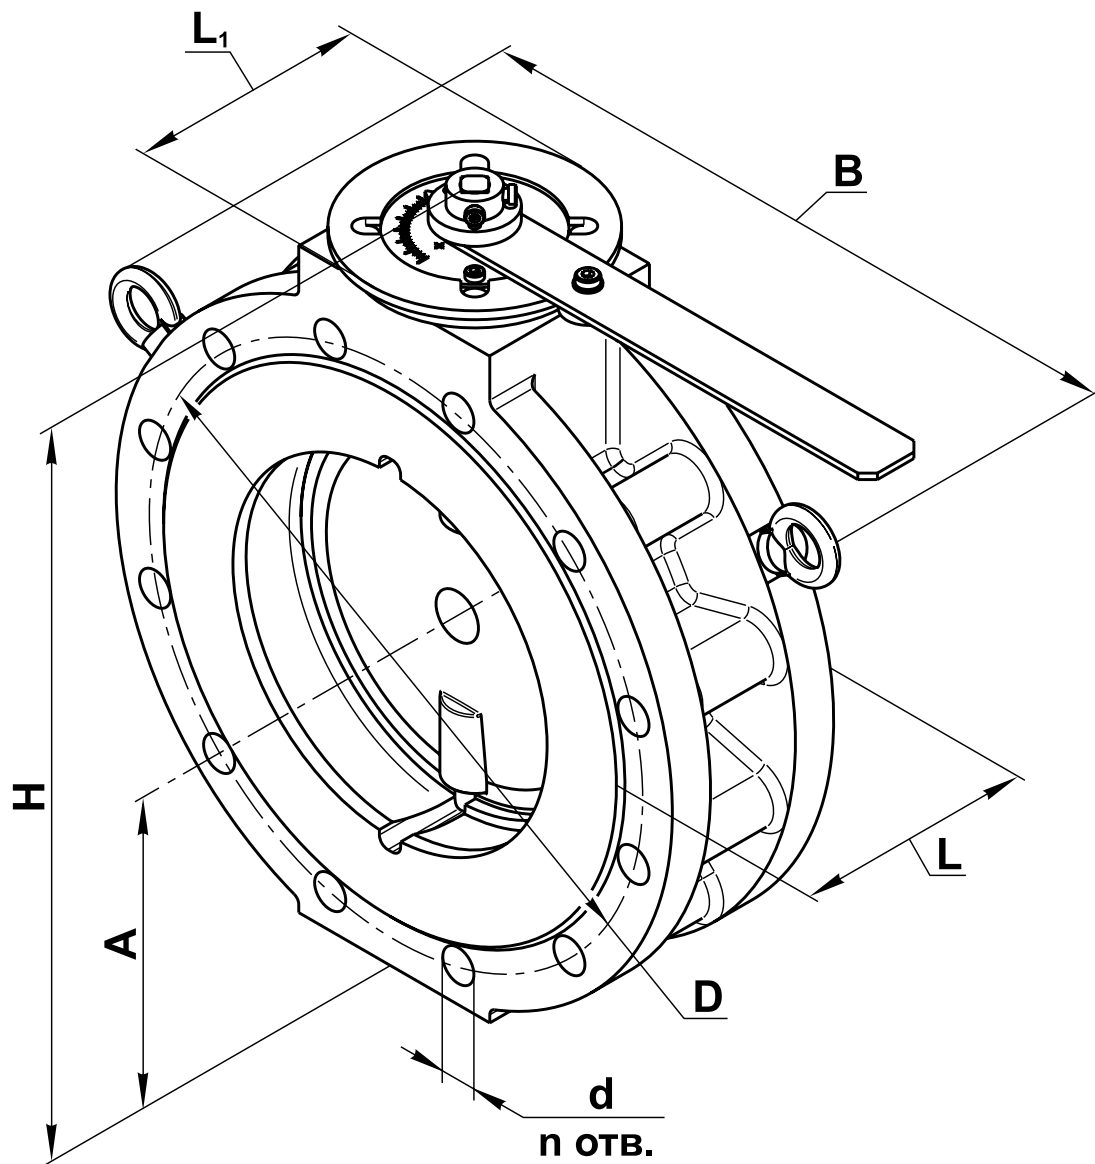

Материал корпуса: легированная сталь

Климатическое исполнение: УЗ.1 (-30...+40 °С);
У2 (-45...+40 °С);
УХЛ1 (-60...+40 °С)

Угол поворота заслонки: макс. 90°

Диапазон регулирования, не менее: от 0,5 % до 100 % от номинального расхода

Монтажное положение: на горизонтальных и вертикальных трубопроводах

Габаритные и присоединительные размеры заслонок регулирующих дроссельного типа с ручным управлением

Наименование заслонки	DN	Диапазон присоединительного давления, МПа	Размеры, мм							n	Масса, кг
			L	L ₁	B	H	A	D	d		
ЗР 6-6 В Р ст.	150	0...0,6	88	115	335	305	120	225	18	8	17
ЗР 8-6 В Р ст.	200				365	360	146	280			22
ЗР 10-6 В Р ст.	250		120	148	512	452	193	350	22	12	61
ЗР 12-6 В Р ст.	300				535	505	220	400			72

Регулирование расхода (количества проходящего газа) через заслонку осуществляется путем поворота ручки управления, закрепленной на выходном конце вала (рис. 21-27). На шкале нанесены стрелки и знаки “+” и “-”, указывающие на изменение угла открытия заслонки.

При повороте ручки управления в сторону знака “+” количество газа, проходящего через заслонку, увеличивается; при повороте в сторону знака “-” - расход газа уменьшается. Крайние положения ручки управления, соответствующие минимальному (заслонка полностью закрыта) и максимальному (заслонка полностью открыта) расходам, ограничены упорами.

Ручка управления закреплена на выходном конце вала при помощи стопорных винтов. В процессе эксплуатации при необходимости ручка управления может быть демонтирована с вала и установлена на него заново.

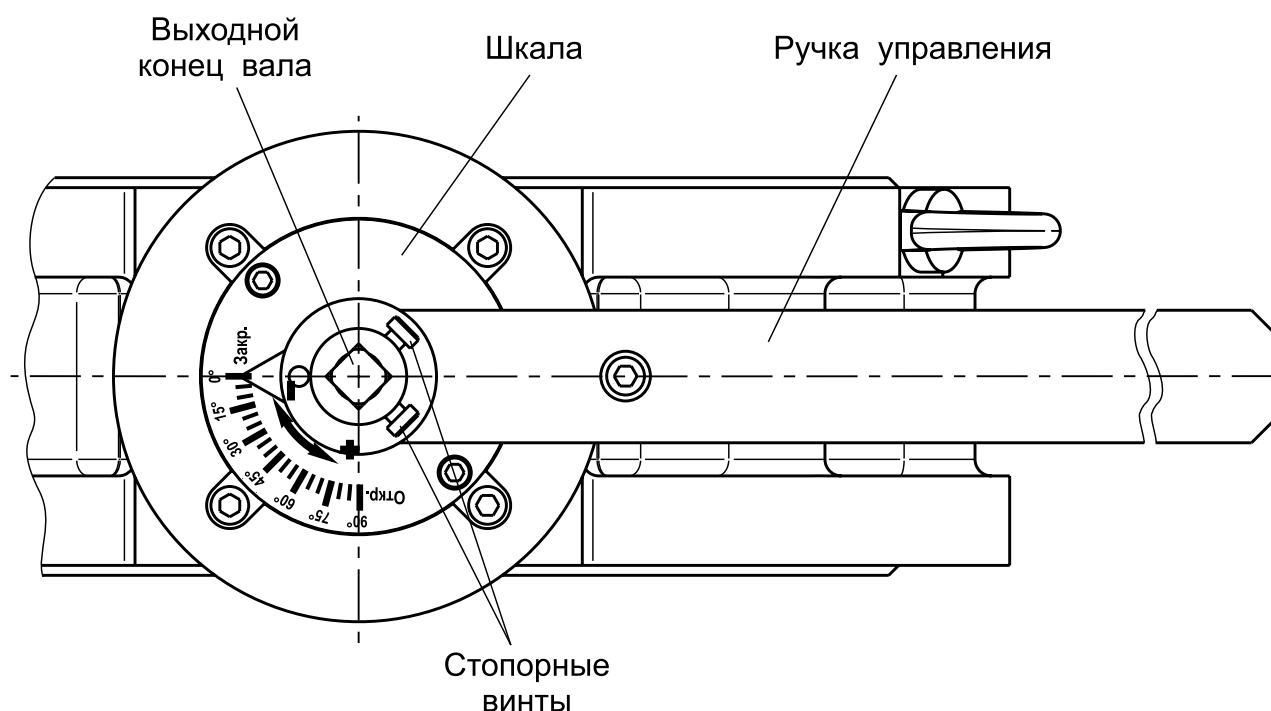


Рис. 21-27. Заслонка регулирующая с ручным управлением (вид сверху)

